

UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L - Borna de doble piso



2770969

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2770969>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Borna de doble piso, 32 polos bloqueado, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 10 A, número de conexiones: 128, número de polos: 32, tipo de conexión: Conexión por tornillo / conexión enchufable, 1. Y 2º piso, conexión a la izquierda, sección: 0,2 mm² - 4 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

La figura muestra el artículo
UKK 3-MSTB-5,08

Datos comerciales

Código de artículo	2770969
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	BE1241
Clave de producto	BE1241
GTIN	4017918243357
Peso por unidad (incluido el embalaje)	145,82 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	116,4 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne híbrido
Familia de productos	UKK 3-MSTB
Número de polos	32
Paso	5,08 mm
Número de conexiones	128
Número de filas	2
Potenciales	64

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	4 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal	0 W

Datos de conexión

1. Y 2º piso, conexión a la izquierda

Tipo de conexión	Conexión por tornillo / conexión enchufable
Rosca de tornillo	M3
Par de apriete	0,5 ... 0,6 Nm
Longitud de pelado	8 mm
Calibre macho	A3
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 12 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de cable flexible [AWG]	24 ... 14 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	0,25 mm² ... 2,5 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 conductores con la misma sección, rígidos	0,2 mm² ... 1,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles	0,2 mm² ... 1 mm²
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico	0,25 mm² ... 0,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico	0,5 mm² ... 1 mm²
Corriente nominal	10 A
Corriente de carga máxima	12 A (con una sección de conductor de 4 mm²)
Tensión nominal	250 V

Dimensiones


UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L - Borna de doble piso



2770969

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2770969>

Esquema de dimensiones



Anchura	88,9 mm
Ancho de tapa	2,5 mm
Altura	50 mm
Profundidad en NS 35/7,5	53,5 mm
Paso	5,08 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Grupo material aislante	I
Material aislante	PA
Superficie contactos	Oro Au

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	Sí
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C (para la temperatura de servicio máx. véase la curva derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32


UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L - Borna de doble piso

2770969

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2770969>



Dibujos

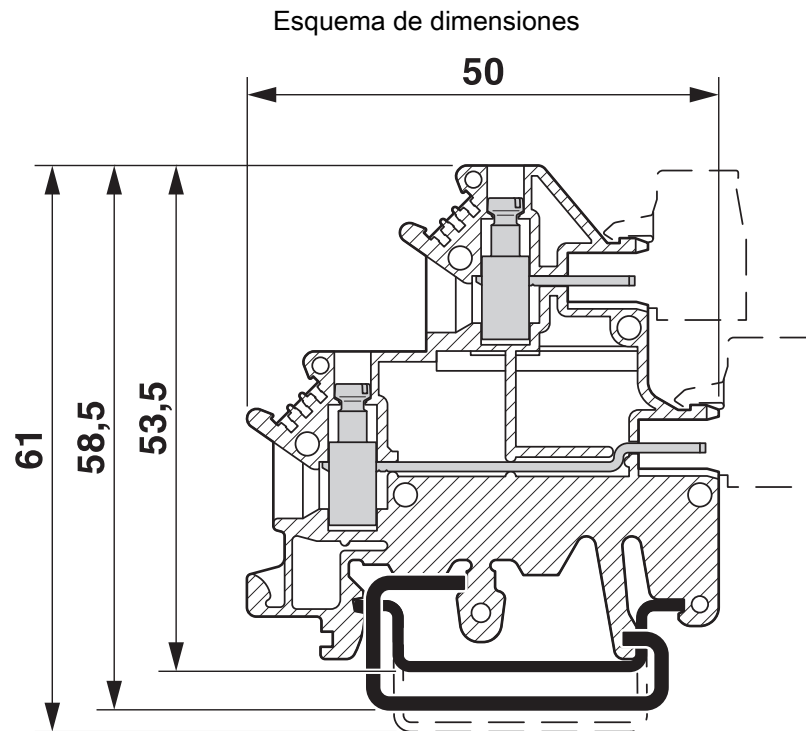

UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L - Borna de doble piso



2770969

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2770969>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250201
ECLASS-15.0	27250201

ETIM

ETIM 10.0	EC000897
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	3656c395-8dc7-4911-b2f8-7772e02420fa