


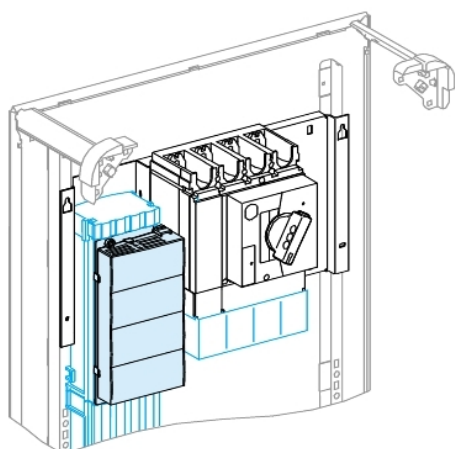

Principal

Gama	Linerger
Gama de producto	Linerger
Tipo de producto o componente	Bloque de alimentación universal
Nombre del producto	Linerger BW
Product name	PrismaSeT PrismaSeT G armario PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 armario Linerger Linerger BW barra de distribución
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de distribución de corriente
Normas	IEC 61439-1, armario interior IEC 61439-2, armario interior
Certificaciones de producto	ASTA

Complementario

Conexión de dispositivos de la celda	Linerger BW embarrado
Número de polos	3P 4P
Installation description	Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm Cofret - anchura 300 mm Armario - anchura 650 mm Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm
Equipo instalado	Compact, estado 1 Fijo NSX400 sin protección diferencial - control: maneta vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX400 sin protección diferencial - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX400 con protección diferencial - control: maneta vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS400 sin protección diferencial - control: maneta vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS630 sin protección diferencial - control: maneta vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS400 sin protección diferencial - control: mando rotativo vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS630 sin protección diferencial - control: mando rotativo vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS400 con protección diferencial - control: maneta vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS630 con protección diferencial - control: maneta vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 sin protección diferencial - control: maneta vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 sin protección diferencial - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 con protección diferencial - control: maneta vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX400 con protección diferencial - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 con protección diferencial - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS320...400 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS500...630 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INV320...400 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INV500...630 - control: mando rotativo vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS400 con protección diferencial - control: mando rotativo vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS630 con protección diferencial - control: mando rotativo vertical instalación
[le] Corriente nominal de empleo	630 A

Peso del producto	1 kg
-------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,5 cm
Paquete 1 Ancho	19,0 cm
Paquete 1 Longitud	24,5 cm
Paquete 1 Peso	930,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	90
Paquete 2 Altura	76,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	111,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos