Scheda prodotto
Caratteristiche

LVS04074
Blocco alim.univ. 400-630A per powerclip

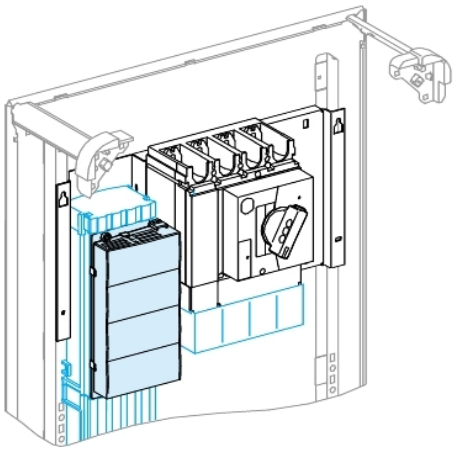

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy
Tipo prodotto	Blocco di alimentazione universale
Nome prodotto	Linergy BW
Product name	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta Linergy Linergy BW barra collettrice
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di distribuzione della corrente
Norme	IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Caratteristiche tecniche

Connessione contenitore-dispositivo	Linergy BW barra
Numero di poli	3P 4P
Installation description	Canalina a pavimento - largezza 300 mm Canalina a parete - largezza 300 mm Armadio - largezza 650 mm Cassetta autoportante - largezza 600 mm Cassetta a parete - largezza 600 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	630 A
Peso prodotto	1 kg

Quantità per confezione	Set da 2

Functional unit	650 mm PrismaSeT P armadio 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS400 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS400 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS400 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS400 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS630 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS630 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS630 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS630 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS630 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 10 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 10 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 10 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 10 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 10 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 10 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 10 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 10 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX400 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX400 senza fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX400 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX400 senza fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12 300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX400 senza fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,5 cm
Confezione 1: larghezza	19,0 cm
Confezione 1: profondità	24,5 cm
Confezione 1: peso	930,0 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	90
Confezione 2: altezza	76,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	111,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi