


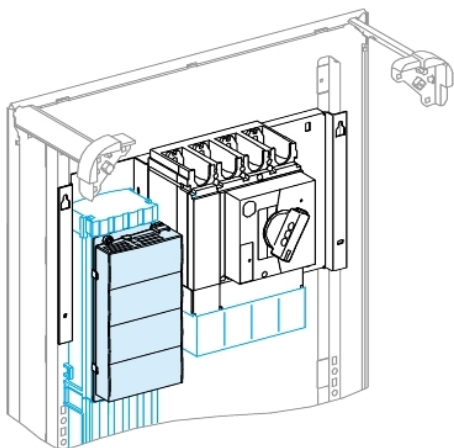

Hoofd

Range	Linery
Range of product	Linery
Product or component type	Universele voedingsblok
Product name	Linery BW
Productnaam	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing Linery Linery BW railkoker
Categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
Normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
Product certifications	ASTA

Complementair

Verbinding cel-component	Linergy BW contactrail
Poles description	3P 4P
Beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Cel - breedte 650 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
Geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie EasyPact: vast CVS400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INS320...400 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INS500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INV320...400 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INV500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie EasyPact: vast CVS400 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	630 A
Net weight	1 kg

Quantity per set	Set van 2
------------------	-----------

Life Is On | **Schneider**
300 mm Pri
rechtstreekl

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,5 cm
Package 1 Width	19,0 cm
Package 1 Length	24,5 cm
Package 1 Weight	930,0 g
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	90
Package 2 Height	76,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	111,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen