

# OMBRA 1500

Code 304960



## Description

Appareil à LED pour installation en applique, composé de :

- Corps en aluminium extrudé anodisé
- Diffuseur en verre trempé et sérigraphié
- Têtes en Acier Inox AISI 304
- Joint en silicone anti vieillissement
- Ne permet pas le câblage traversant
- Dissipateur thermique en aluminium
- Vis de fixation en acier inoxydable
- Les supports appropriés pour l'installation du produit sont disponibles en accessoires
- Driver intégré
- Driver DALI disponible. Consulter notre service des ventes

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

## Données du produit

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Groupe ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

## Caractéristiques générales

|                                    |                            |                              |       |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------|
| Douille:                           | LED                        | Source lumineuse:            | LED   |
| Flux nominal [lm]:                 | 6064                       | Flux réel [lm]:              | 4581  |
| Puissance du luminaire [W]:        | 54 W                       | Efficacité lumineuse [lm/W]: | 85    |
| CRI:                               | 80                         | Température de couleur [K]:  | 4000  |
| Couleur / Finissage:               | GR-11 / Gris anodisé / Mat | Degré de protection IP:      | IP66  |
| Impact resistance / impact energy: | IK07 2J xx5                | Classe de protection:        | I     |
| Optique:                           | S/M - Symétrique moyenne   | Poids net [kg]:              | 8.541 |
| Longueur totale [mm]:              | 1440                       | Largeur totale [mm]:         | 80    |
| Hauteur totale [mm]:               | 100                        |                              |       |

## Caractéristiques mécaniques

|                    |               |                                 |           |
|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------|
| Forme:             | Rectangulaire | Matériaux du boîtier:           | Aluminium |
| Type de diffuseur: | Verre         | Essai au fil incandescent [°C]: | 850 °C    |

## Caractéristiques électriques

|                           |         |                               |          |
|---------------------------|---------|-------------------------------|----------|
| Tension d'alimentation:   | AC/DC   | Tension d'entrée [V AC]:      | 220/240  |
| Fréquence d'entrée [Hz]:  | 0/50/60 | Facteur de puissance / COS Φ: | >0.9     |
| Tension d'entrée [V DC]:  | 186/250 | Courant d'appel [A/μs]:       | 21 / 220 |
| C10 1.5 mm <sup>2</sup> : | 21      | C16 2.5 mm <sup>2</sup> :     | 43       |
| B10 1.5 mm <sup>2</sup> : | 15      | B16 2.5 mm <sup>2</sup> :     | 24       |

## Installation


|                                 |                     |                                 |                            |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Lieu d'application:             | Éclairage extérieur | Type d'installation:            | Projecteurs architecturaux |
| Temperature ambiante min. [°C]: | -20                 | Temperature ambiante max. [°C]: | 35                         |

## Caractéristiques lumineuses

|                         |        |                                        |                |
|-------------------------|--------|----------------------------------------|----------------|
| MacAdam:                | 3      | Maintien du flux lumineux:             | L80B10@130000h |
| Distribution lumineuse: | Direct | Pas de pollution lumineuse (ULR = 0%): |                |

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Données photométriques

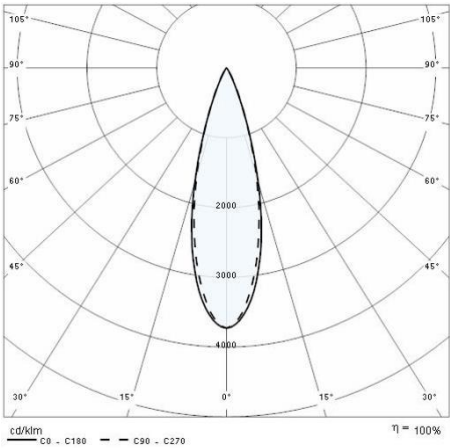


Accessoires obligatoires

OMBRA



**310522**  
Console OMBRA (nr. 2)  
■ GR-11 / Gris anodisé



**310524**  
Support (nr. 2)  
■ INOX / Inox



**310977**  
Console télescopique OMBRA (nr. 2)  
■ GR-11 / Gris anodisé



**310979**  
Bride au sol OMBRA (nr. 2)  
■ GR-11 / Gris anodisé

Accessoires

OMBRA

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>



**310569**

Câble pour ligne continue 3x1,5 mm

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

For information:  
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**  
Viale del Lavoro 9/11  
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy  
Tel. +39 045 61 59 211

[info.it@pil.lighting](mailto:info.it@pil.lighting)  
[www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com)