



### Presentazione

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Gamma prodotto   | Harmony XAC                 |
| Tipo prodotto    | Stazione di comando pensile |
| Nome dispositivo | XACA pistol grip            |

### Caratteristiche tecniche

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello pulsantiera                               | Doppio isolamento                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiale cassetta                                | Polipropilene                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo di controllo                                 | Intuitivo                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Topologia della rete                              | Circuito di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Modello pulsantiera                               | Completa pronta per l'uso                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Applicazione pulsantiere                          | Controllo motore sollevatore a 2 velocità                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Composizione pulsantiera                          | 2 pulsanti inizializzati                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo pulsante di controllo                        | Primo pulsante 2 NO (fase 2) raise, slow-fast<br>Secondo pulsante 2 NO (fase 2) lower, slow-fast                                                                                                                                                                                                        |
| Compatibilità prodotto                            | ZB2BE101 + ZB2BE201 per ogni direzione                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interblocco meccanico                             | Con interblocco meccanico                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Colore pulsantiera                                | Giallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Connessioni - morsetti                            | Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> con o senza estremità cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> con o senza estremità cavo                                                                                                                                    |
| Norme di riferimento                              | IEC 60204-32<br>UL 508<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                                                                                                              |
| Certificazioni prodotto                           | CSA[RETURN]UL                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Trattamento di protezione                         | TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura ambiente                              | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura di stoccaggio                         | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resistenza alle vibrazioni                        | 15 gn (F= 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resistenza agli shock                             | 100 gn conforme a IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Categoria di sovratensione                        | Classe II conforme a IEC 61140                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grado di protezione IP                            | IP65 conforming to CEI 60529                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grado di protezione IK                            | IK08 conforming to CEI 62262                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Durata meccanica                                  | 1000000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ingresso cavo                                     | Manicotto in gomma con ingresso a gradini 7...15 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descrizione codice contatto                       | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A |
| Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]              | 600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]     | 6 kV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzionamento dei contatti        | Ad apertura lenta<br>Sfalsato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Massima resistenza tra terminali  | 25 MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Forza di funzionamento            | 13...15 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protezione contro i cortocircuiti | 10 A fusibile di protezione da cartuccia fusibile tipo gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Potenza di impiego nominale in W  | 40 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 120 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>48 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 48 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>65 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 24 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C |
| Descrizione morsetti ISO n°1      | (23-24)NO_CL<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Identificatore terminale          | (13-14)NO<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso prodotto                     | 0,32 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 5,6 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 9,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 30,0 cm  |
| Confezione 1: peso               | 297,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 12       |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 4,741 kg |


## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                                                                                          |
| Regolamento REACh                |  <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                         |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Regolamento RoHS della Cina      |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali          |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Profilo di circolarità           | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                        |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.                                                                       |

## Garanzia contrattuale


|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

## Dimensioni

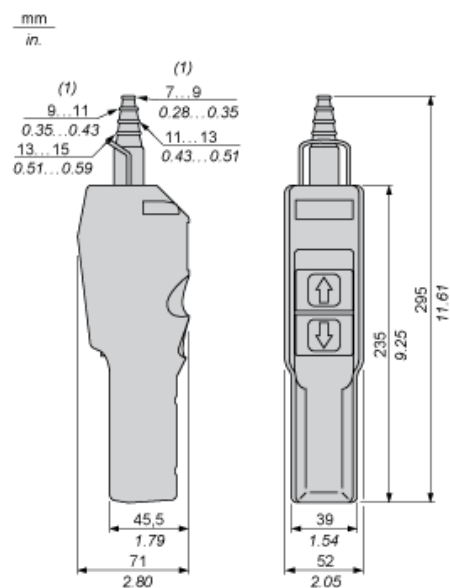

(1) Ø interno

## Controllo motore 2 sensi di marcia 2 velocità




## Potenza operativa nominale

### Circuito induttivo CA 50/60 Hz

Frequenza operativa: 3600 cicli operativi/ora. Fattore di carico: 0,5.

Milioni di cicli operativi, categoria di utilizzo AC-15



$I_{the}$  Corrente termica

(A) Corrente

### Alimentazione CC

Frequenza operativa: 3600 cicli operativi/ora. Fattore di carico: 0,5.

Potenza indicata in W per 1 milione di cicli operativi, categoria di utilizzo DC-13

| Tensione           | V | 24 | 48 | 120 |
|--------------------|---|----|----|-----|
| Circuito induttivo | W | 65 | 48 | 40  |