

# Datenblatt

## E-DAT Industry Patchkabel IP67 - IP67 5,0 m


Seite 1/7

Art.-Nr.  
141N113K13K50  
EAN 4250184131274  
11.09.2026  
Version: AO


### Abbildungen



Maßzeichnung

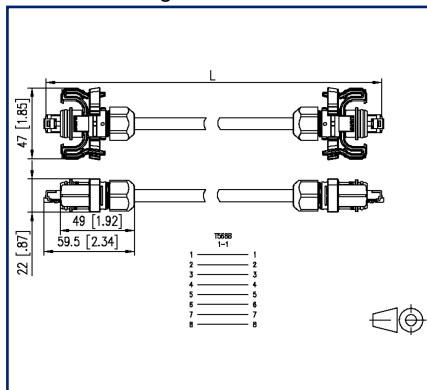

Prinzipbild

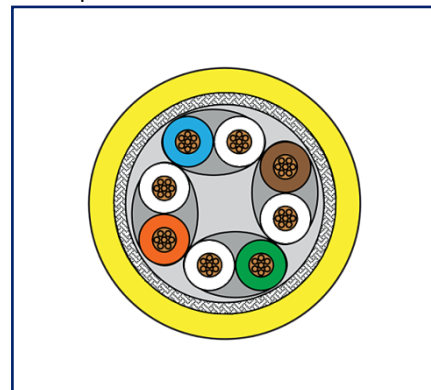

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- vollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7 S/FTP mit PUR-Mantel
- Beschaltung 1 - 1
- Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1
- Kabelfarbe gelb, Steckerfarbe grau
- Kabelfarben können abweichen
- bei Variante IP67 - IP67 folgende Längen verfügbar: 1, 2, 5, 10, 15 und 20 m
- bei Variante IP67 - RJ45 folgende Längen verfügbar: 1, 2, 3, 5, 10, 15 und 20 m
- bei Variante RJ45 - RJ45 folgende Längen verfügbar: 1, 2, 3, 5 und 7 m
- weitere Längen erhältlich



## Datenblatt

Seite 2/7

# E-DAT Industry Patchkabel IP67 - IP67 5,0 m

Art.-Nr.  
141N113K13K50  
EAN 4250184131274  
11.09.2026  
Version: AO

## Technische Daten

| Allgemeine Daten                        |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Einsatzgebiete                          | Industrial Ethernet              |
| Mechanische Bewertung nach MICE         | M1                               |
| Ingress Bewertung nach MICE             | I1                               |
| Climatic Bewertung nach MICE            | C1                               |
| Elektromagnetische Bewertung nach MICE  | E2                               |
| Bauart                                  | Patchkabel                       |
| Schirmung                               | geschirmt                        |
| Übertragungstechnik                     | Kupfer                           |
| Kabeltyp                                | S/FTP                            |
| Anzahl der Verseilelemente              | 4                                |
| Verseilelement                          | Paar                             |
| Beschaltung                             | 1 - 1                            |
| Farbe                                   | gelb                             |
| Abmessungen                             |                                  |
| Abmessung - Schnittstelle 1 (L x B x H) | 59,5 mm x 47 mm x 22 mm          |
| Abmessung - Schnittstelle 1 (L x B x H) | 2,343 in. x 1,85 in. x 0,866 in. |
| Abmessung - Schnittstelle 2 (L x B x H) | 59,5 mm x 47 mm x 22 mm          |
| Abmessung - Schnittstelle 2 (L x B x H) | 2,343 in. x 1,85 in. x 0,866 in. |
| Kabellänge (m)                          | 5 m                              |

| Übertragungstechnische Eigenschaften                      |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Kategorie (ISO)                                           | 6            |
| Klasse (ISO/IEC)                                          | E            |
| PoE                                                       | IEEE 802.3af |
| PoE plus                                                  | IEEE 802.3at |
| UPoE                                                      | ja           |
| Übertragungsgeschwindigkeit bis 1 GBit (Gigabit-Ethernet) | IEEE 802.3ab |

## Datenblatt

Seite 3/7

# E-DAT Industry Patchkabel IP67 - IP67 5,0 m

Art.-Nr.  
141N113K13K50  
EAN 4250184131274  
11.09.2026  
Version: AO

## Technische Daten

| Anschlüsse/Schnittstellen                     |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Anschluss technik Schnittstelle 1             | IP67-Stecker          |
| Anschluss technik Schnittstelle 2             | IP67-Stecker          |
| Portanzahl Schnittstelle 1                    | 1                     |
| Portanzahl Schnittstelle 2                    | 1                     |
| Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt           | 1                     |
| Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt           | 1                     |
| Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 1    | 8P/8C                 |
| Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 2    | 8P/8C                 |
| Anschlusswerte, mehrdrähtig (min. - max.)     |                       |
| Leiterquerschnitt, mehrdrähtig (Kupfer blank) | AWG 26/7              |
| Leiterquerschnitt, mehrdrähtig (Kupfer blank) | 0,141 mm <sup>2</sup> |
| Leiterdurchmesser, mehrdrähtig (Kupfer blank) | 0,483 mm              |
| Leiterdurchmesser, mehrdrähtig (Kupfer blank) | 0,019 in.             |
| Kabelmanteldurchmesser (min. - max.)          |                       |
| Kabelmanteldurchmesser                        | 5,8                   |
| Kabelmanteldurchmesser                        | 0,228                 |

| Elektrische Eigenschaften |               |
|---------------------------|---------------|
| Kontaktwiderstand         | max. 20 mOhm  |
| Isolationswiderstand      | min. 500 MOhm |

| Mechanische Eigenschaften                              |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Lebensdauer - Steckzyklen                              | min. 750  |
| Position/Aufnahme Rasthebel in Standard-Einbauposition | oben      |
| Biegeradius ohne Zugbelastung                          | 17,4 mm   |
| Biegeradius ohne Zugbelastung                          | 0,685 in. |
| Biegeradius mit Zugbelastung                           | 46,4 mm   |
| Biegeradius mit Zugbelastung                           | 1,827 in. |

## Datenblatt

Seite 4/7

# E-DAT Industry Patchkabel IP67 - IP67 5,0 m

Art.-Nr.  
141N113K13K50  
EAN 4250184131274  
11.09.2026  
Version: AO

## Technische Daten

### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

#### Leitung

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Werkstoff - Leiter            | Cu (Kupfer)           |
| Werkstoff - Leiter-Isolierung | Foam-Skin Polyethylen |
| Werkstoff - Kabelmantel       | PUR                   |
| Flammwidrigkeit               | ja                    |

#### Schnittstelle 1

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Werkstoff - Stecker Gehäuse Schnittstelle 1    | PC UL94 V0              |
| Werkstoff - Schutzgehäuse Schnittstelle 1      | PA 6.6 UL94 V0          |
| Werkstoff - Kontakt Schnittstelle 1            | Ph-Br (Phosphor Bronze) |
| Werkstoff - Kontakt Oberfläche Schnittstelle 1 | Ni + Au (Nickel-Gold)   |

#### Schnittstelle 2

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Werkstoff - Stecker Gehäuse Schnittstelle 2    | PC UL94 V0              |
| Werkstoff - Schutzgehäuse Schnittstelle 2      | PA 6.6 UL94 V0          |
| Werkstoff - Kontakt Schnittstelle 2            | Ph-Br (Phosphor Bronze) |
| Werkstoff - Kontakt Oberfläche Schnittstelle 2 | Ni + Au (Nickel-Gold)   |

|                 |    |
|-----------------|----|
| Ölbeständigkeit | ja |
|-----------------|----|

|      |         |
|------|---------|
| RoHS | konform |
|------|---------|

### Umgebungsbedingungen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Temperatur (min. - max.)     |                |
| Temperatur - Betrieb °C      | -20 °C - 60 °C |
| Temperatur - Betrieb °F      | -4 °F - 140 °F |
| Temperatur - Installation °C | 50 °C          |
| Temperatur - Installation °F | 32 °F - 122 °F |

|                     |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Hinweise | Dieses Produkt ist zur Anwendung im industriellen Umfeld innerhalb von Gebäuden mit in diesem Datenblatt angegebener IPxy Schutzklasse nach DIN EN 60529 geeignet. Nicht für Außenanwendungen spezifiziert. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Datenblatt

Seite 5/7

# E-DAT Industry Patchkabel IP67 - IP67 5,0 m

Art.-Nr.  
141N113K13K50  
EAN 4250184131274  
11.09.2026  
Version: AO

## Technische Daten

### Normen/Bestimmungen

|                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung an einer Ader, einer isolierten Leitung oder einem Kabel | IEC 60332-1 |
| Messung der Rauchdichte von Kabeln & isolierten Leitungen beim Brennen                             | IEC 61034   |
| Bestimmung der Azidität (durch Messung des pH-Wertes) und Leitfähigkeit                            | IEC 60754-2 |

### Klassifikationen

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC002599 |
| ETIM 8.0  | EC002599 |
| ETIM 9.0  | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 |

### Verpackungsinformationen

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Verpackungsart | 1 Stück / Polybeutel |
|----------------|----------------------|

### Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.

Datenblatt

Seite 6/7

## E-DAT Industry Patchkabel IP67 - IP67 5,0 m

Art.-Nr.  
**141N113K13K50**  
**EAN 4250184131274**  
11.09.2026  
Version: AO

### Zubehör

| Art.-Nr.    | Bezeichnung                                        |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 130906-V3-I | Verriegelungsklammer für IP67 V6 Stecker lichtgrau |
| 130906-V5-I | Verriegelungsklammer für IP67 V6 Stecker gelb      |
| 130906-V6-I | Verriegelungsklammer für IP67 V6 Stecker blau      |
| 130906-V7-I | Verriegelungsklammer für IP67 V6 Stecker grün      |
| 130906-V8-I | Verriegelungsklammer für IP67 V6 Stecker rot       |



Datenblatt


E-DAT Industry Patchkabel IP67 - IP67 5,0 m

Seite 7/7

Art.-Nr.  
141N113K13K50  
EAN 4250184131274  
11.09.2026  
Version: AO

Abbildungen

Maßzeichnung

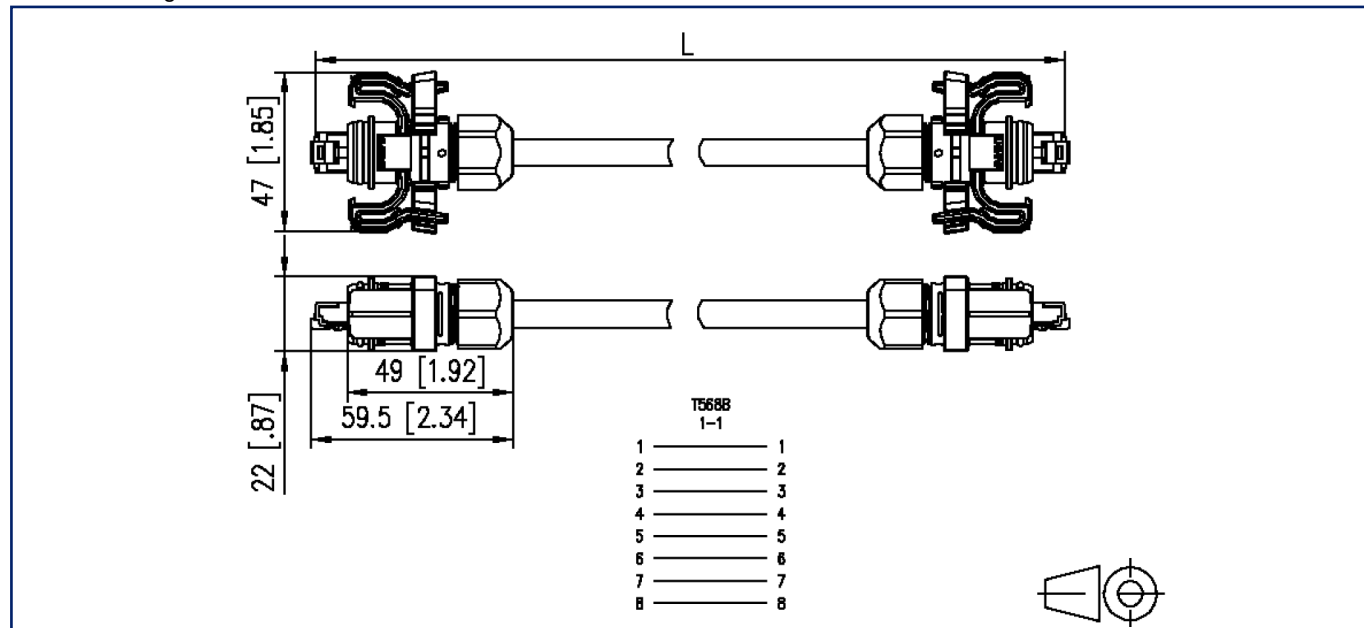

Prinzipbild

