




|                             |                               |                            |                |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| Schutzart                   | IP66                          | Schlagfestigkeit           | > IK10         |
| Montierb. verriegel. Steck. | 2                             | Mon. verriegel. Steckdosen | 16/32 A / SELV |
| Seitliche Eingänge          | 4xØ 23                        | Obere Eingänge             | 4xØ 23/29      |
| Untere Eingänge             | 1xØ 29/37                     | Glühdrahtprüfung           | 850 °C         |
| Geeignet für                | Erschwerte Einsatzbedingungen | Electrocod                 | 2222           |
| Schlagfestigkeit bei -20°C  | 20 J                          |                            |                |

### Abmessungen

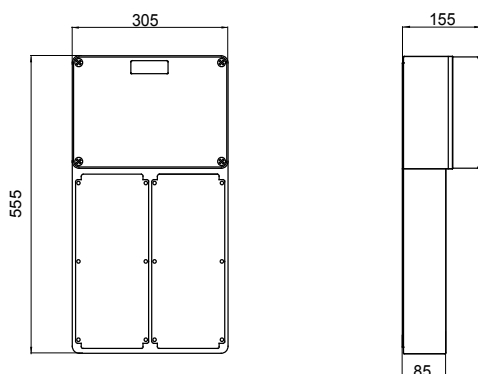

### Technische Symbole

**IP**

IP66

**IK**

> IK10

**GWT**

850 °C

### Normen / Richtlinien

