



DCOR L 1P 275 (900 431)


- Indicación óptica de fallo
- Diseño compacto
- Para su utilización en sistemas de empotrar, canaletas de cables y cajas de montaje



Fotografía no vinculante

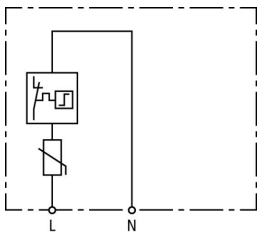

Esquema del DCOR L 1P 275

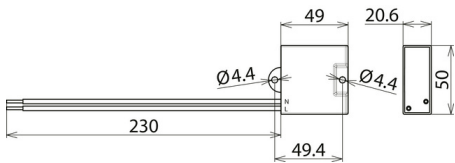

Dimensiones del DCOR L 1P 275

Descargador de sobretensiones unipolar para las luminarias. Clase de protección II. Diseño compacto.

Datos técnicos

Tipo art. no.	DCOR L 1P 275 900 431
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 2 / Clase II
Coordinación energética al equipo final (≤ 10 m)	Tipo 2 + Tipo 3
Tensión nominal AC (U _n)	230 V (50 / 60 Hz)
Máxima tensión permisible de servicio AC (U _c)	275 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal de descarga (8/20 μs) (I _n)	5 kA
Corriente max. de descarga (8/20 μs) (I _{max})	10 kA
Nivel de protección [L-N] (U _p)	≤ 1,5 kV
Nivel de protección [L-N] con 3 kA (U _p)	≤ 1 kV
Nivel de protección [L-N] con 1.5 kA (U _p)	≤ 0,85 kV
Tiempo de respuesta [L-N] (t _a)	≤ 25 ns
Fusible previo máximo	25 A gG
Resistencia a cortocircuito con fusible previo máximo (I _{SCCR})	25 kA _{eff}
Tensión TOV [L-N] (U _T)	335 V / 5 s – soportado
Tensión TOV [L-N] (U _T)	440 V / 120 min. – fallo de seguridad
Estado operativo / defectuoso	verde / rojo
Número de puertos	1
Temperatura de funcionamiento (T _u)	-40 °C ... +80 °C
Sección de conexión	1,5 mm ² , Longitud 230 mm
Material de la carcasa	termoplástico, color rojo, UL 94 V-2
Lugar de instalación	interior
Clase de protección	IP 20
Certificaciones	KEMA
Peso	46 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363030
GTIN	4013364310827
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.