

# NOTTURNO 1000

Código 304908



## Description

Luminaria LED de pared, compuesta por:

- Cuerpo en aluminio extruido anodizado
- Difusor de vidrio templado serigrafiado
- Terminales de acero inoxidable AISI 304
- Disipador térmico de aluminio
- Para la instalación del producto se deben utilizar las ménsulas adecuadas disponibles como accesorio
- Balasto electrónico DALI. Contactar con la Empresa

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

|             |          |             |          |
|-------------|----------|-------------|----------|
| Grupo ETIM: | EG000027 | Clase ETIM: | EC0028g2 |
|-------------|----------|-------------|----------|

Información general

|                                    |                               |                           |       |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------|
| Portalámpara:                      | LED                           | Fuente de luz:            | LED   |
| Flujo lumen nominal [lm]:          | 4032                          | Flujo lumen real [lm]:    | 3122  |
| Potencia de luminaria [W]:         | 38 W                          | Eficacia luminosa [lm/W]: | 82    |
| CRI:                               | 80                            | Temperatura de color [K]: | 3000  |
| Color / Acabado:                   | GR-11 / Gris anodizado / Mate | Grado de protección IP:   | IP66  |
| Impact resistance / impact energy: | IK07 2J xx5                   | Clase de protección:      | III   |
| Óptica:                            | S/I - Simétrica intensiva     | Peso neto [kg]:           | 2.092 |
| Longitud global [mm]:              | 972                           | Anchura global [mm]:      | 52    |
| Altura global [mm]:                | 60                            |                           |       |

Características mecánicas

|                       |             |                         |          |
|-----------------------|-------------|-------------------------|----------|
| Forma:                | Rectangular | Material de la carcasa: | Aluminio |
| Material del difusor: | Vidrio      |                         |          |

Características eléctricas

|                       |    |                             |      |
|-----------------------|----|-----------------------------|------|
| Tipo de alimentación: | DC | Factor de potencia / COS Φ: | >0.9 |
|-----------------------|----|-----------------------------|------|

Instalación


|                                 |                      |                                 |                             |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Ámbito de aplicación:           | Iluminación exterior | Tipo de instalación:            | Proyectores arquitectónicos |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -30                  | Temperatura ambiente max. [°C]: | 50                          |

Características de luz

|                                          |   |                               |                |
|------------------------------------------|---|-------------------------------|----------------|
| MacAdam:                                 | 3 | Mantenimiento flujo luminoso: | L80B10@130000h |
| Sin deslumbramiento luminoso (ULR = 0%): |   |                               |                |


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Datos fotométricos

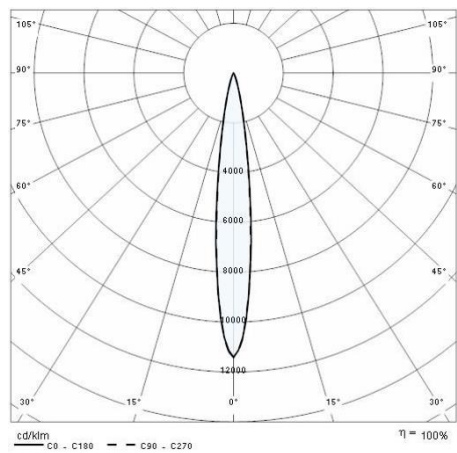

Caja para alimentación

NOTTURNO




**310543**  
Caja de alimentación L1000/1500

Accesorios necesarios

NOTTURNO



**310523**  
Ménsula NOTTURNO (nr. 2)  
■ GR-11 / Gris anodizado



**310524**  
Ménsula (nr. 2)  
■ INOX / Inox

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>



**310978**

Ménsula telescópica NOTTURNO (nr. 2)

■ GR-11 / Gris anodizado



**310981**

Soporte al suelo NOTTURNO (nr. 2)

■ GR-11 / Gris anodizado

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>