


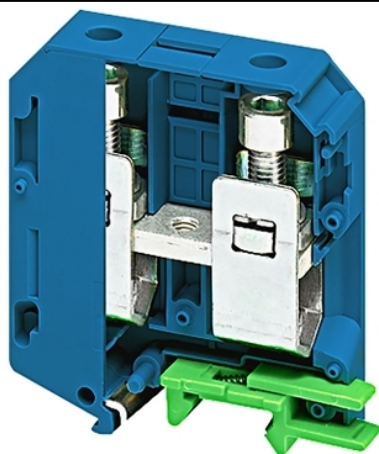

Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	Enlace
Tipo de producto o componente	Bloque de terminales
Nombre abreviado del equipo	TRV
Tipo de bloque de terminales	Paso
Nivel de bornas	1
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Sección transversal nominal	70 mm ²
Longitud	70,5 mm
Color	Azul
Cantidad por juego	Juego de 10

Complementario

Ancho	20,3 mm
Altura	87,5 mm
Conexiones - terminales	1 terminal de tornillo, estado 1 hacia arriba 1 terminal de tornillo, estado 1 hacia abajo
Número de terminales	2
Posición de conexión	De lado
Número de entrada de medición	1
Sección transversal de cable	25...70 Mm ² , flexible cable sin terminal 16...95 mm ² , sólido cable
Par de apriete	8...10 N.m
Longitud de cable pelado para conectar bornas	24 mm
Tipo de herramienta	Conexión, estado 1 destornillador Desconexión, estado 1 destornillador
[Ue] Tensión nominal de empleo	1000 V acorde a EN/IEC 60947-7-1 1000 V CSA 600 V cURus
[In] Corriente nominal	192 A acorde a EN/IEC 60947-7-1 192 A CSA 192 A cURus
Material	Poliamida 6/6: caja aislante
2 en armario	0,01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0,01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
Almohadilla plana	3,7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ•M acorde a IEC 60093 10000 MΩ•m acorde a VDE 0303-T30
Resistencia de superficie	1000 GΩ acorde a IEC 60093 1000 GΩ acorde a VDE 0303-T30
Resistencia al desplazamiento	500 CTI (> 400 kV) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) acorde a VDE 0303-T30
Resistencia a las llamas	V0, grosor 0,8 mm acorde a UL 94
Peso del producto	195 g

Compatibilidad de gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial

Entorno

Certificaciones de producto	VDE[RETURN]IEC-Ex[RETURN]DNV[RETURN]cURus[RETURN]generador[RETURN]ATEX[RETURN]GL[RETURN]
Fuerza dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,200 cm
Paquete 1 Ancho	11,400 cm
Paquete 1 Longitud	36,100 cm
Paquete 1 Peso	142,900 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9,200 cm
Paquete 2 Ancho	11,400 cm
Paquete 2 Longitud	36,100 cm
Paquete 2 Peso	1,638 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	10,299 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas