


EMBOUT DE CÂBLE JUMELÉ 2 X 2,5 MM² 13 MM, FR 1, BLEU

Numéro d'article: 187740

Les embouts isolés jumelés, fabriqués en cuivre DHP (Cu-ETP) de haute qualité, ont une surface étamée par galvanisation avec une épaisseur minimale de 3 µm pour une protection optimale contre la corrosion. La collerette en polypropylène permet d'insérer facilement les conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon les normes DIN EN 60228 et CEI 60228. Les embouts résistent à des températures allant jusqu'à 105 °C et sont conformes aux dimensions spécifiées dans la norme DIN 46228. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 2 x 2,5 | Couleur de l'isolation : bleu | d1 : 2,8 | d2 : 4,2 | d3 : 7,8 | l1 : 21,5 | l2 : 13 | S1 : 0,2 | S2 : 0,3 | Poids pour 100 pièces : env. 0,029 kg | Unité de vente : 100.

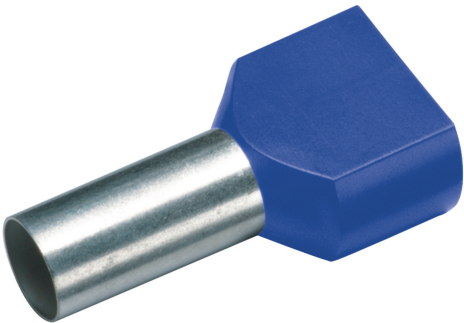

Longueur (mm)	21,5 mm
Largeur (mm)	4,6 mm
Hauteur (mm)	21,5 mm
Poids (kg)	0,00029 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Zwillings-Aderendhülse
section nominale	2.5 mm²
longueur de douille	13 mm
longueur hors tout	21.5 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	blau
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103115053

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de