


Hoja de datos del producto

Características

LV429427

disparador voltimétrico - MN 220-240 V AC 50/60 Hz c/ temp. fija (Retardador)

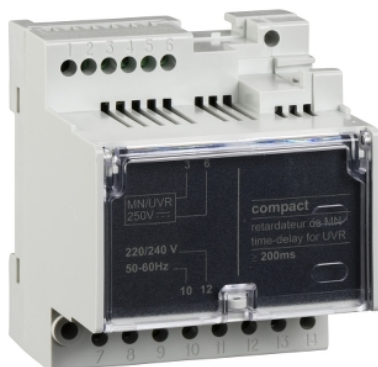

Principal

Nombre abreviado del equipo	unidad de retraso MN
Tipo de producto o componente	Interruptor de retardo de tiempo
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact Compact NSX PowerPact PowerPact Multistandard Compact ComPacT NSX DC nueva generación EasyPact EasyPact CVS100 Compact Compact NSXm
Tipo de bobina	Bobina de mínima tensión
[Uc] tensión de circuito de control	220...240 V CA 50/60 Hz

Complementario

Duración mínima del impulso	200 ms
Rango de temporización	200 ms
Umbral de tensión de disparo	0,35...7 x Un apertura 0,85 x Un cierre
Suministros de potencia de mantenimiento	4,5 VA
Potencia entrada de suministro	200 VA
Tipo de montaje	Encajar al ras en la loseta del techo
Tiempo respuesta	<= 200 ms ((*))

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,5 cm
Paquete 1 Ancho	8,1 cm
Paquete 1 Longitud	9,0 cm
Paquete 1 Peso	153,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	5,107 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Sustainable packaging	Yes
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------