

# HC-B 24-APV-GY - Placa de cierre

1661037

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1661037>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Placa de cierre HEAVYCON, para aberturas de pared de la construcción B24, espesor 7 mm, gris

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1661037       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | AF7AZD        |
| Clave de producto                         | AF7AZD        |
| GTIN                                      | 4017918022433 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 36,2 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 36,2 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | DE            |

# HC-B 24-APV-GY - Placa de cierre

1661037

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1661037>




## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Tipo de producto           | Placa de cubierta |
| Construcción               | B24               |
| Existe junta de obturación | sí                |

### Dimensiones

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones              |  |
| Anchura                             | 52 mm                                                                              |
| Altura                              | 7 mm                                                                               |
| Longitud                            | 150 mm                                                                             |
| Distancia entre taladros horizontal | 130 mm                                                                             |
| Distancia entre taladros vertical   | 32 mm                                                                              |
| Diámetro de taladro                 | 4,5 mm                                                                             |

### Medida de montaje

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Ancho del corte de montaje    | 36 mm  |
| Longitud del corte de montaje | 113 mm |

### Datos del material

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Material                            | PA |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Índice de protección            | IP54              |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 100 °C |

# HC-B 24-APV-GY - Placa de cierre




1661037

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1661037>

## Dibujos

Esquema de dimensiones

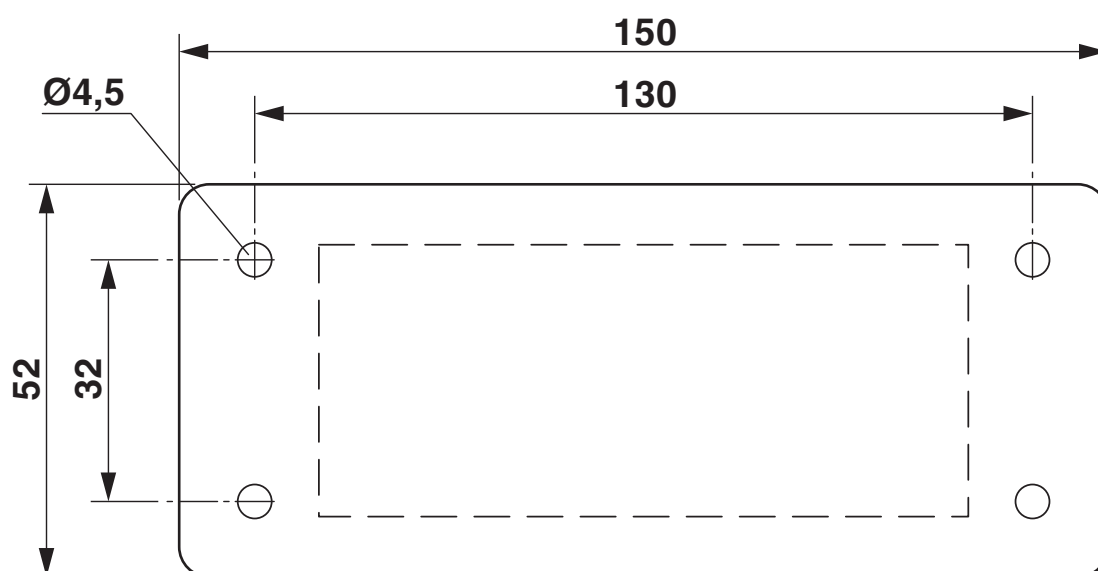

Superficie útil, espesor 2 mm

# HC-B 24-APV-GY - Placa de cierre



1661037

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1661037>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440201 |
| ECLASS-15.0 | 27440201 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002309 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,379 kg CO2e |
|---------|---------------|