


Schutzart	IP66	Schlagfestigkeit	> IK10
Montierb. verriegel. Steck.	3	Mon. verriegel. Steckdosen	16/32 A / SELV
Seitliche Eingänge	2xØ 23	Obere Eingänge	5xØ 23/29
Untere Eingänge	1xØ 29/37	Glühdrahtprüfung	850 °C
Geeignet für	Erschwerte Einsatzbedingungen	Electrocod	2222
Schlagfestigkeit bei -20°C	20 J		

Abmessungen

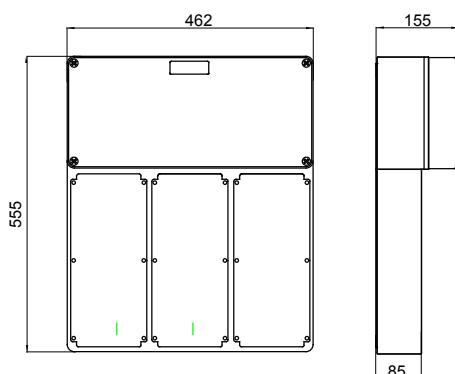

Technische Symbole

IP

IP66

IK

> IK10

GWT

850 °C

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden