


EMBOUT DE CÂBLE JUMELÉ ISOLÉ, SECTION 2 X 4,0 MM², LONGUEUR DE L'EMBOUT 12 MM**Numéro d'article: 182418**

Embouts de fils jumelés isolés selon DIN 46228, partie 4 et dimensions spéciales. Données techniques : Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 | Surface : étamage galvanique | Isolation : polypropylène | Résistance à la température : de -35 °C à +105 °C | Pour le traitement sans effort de deux conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228, empêche l'endommagement et l'épissure | Version : section : 2 x 4 mm² | longueur sans isolation L2 : 12 mm | longueur totale L1 : 23 mm | d1 : 3,8 | d2 : 4,9 | S1 : 0,2 | S2 : 0,3 | couleur de l'isolation : orange | poids par 100 pcs.: env. 0,11 kg | Listé UL : non applicable | Qté/pce : 100.

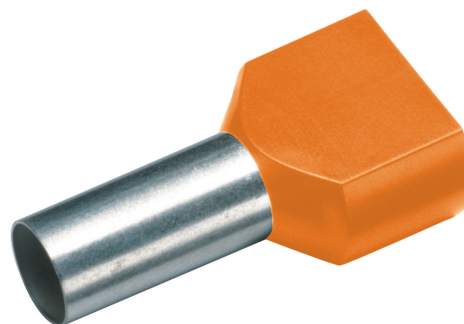

Longueur (mm) 165 mm
Largeur (mm) 100 mm
Hauteur (mm) 16 mm
Poids (kg) 0,0011 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Zwillings-Aderendhülse
section nominale	4 mm ²
longueur de douille	12 mm
longueur hors tout	23 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	orange
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non
Taille AWG	12

GTIN: 4021103824184

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de