


GEÏSOLEERDE ADEREINDHULZEN MET TWEE ADEREINDHULZEN, DOORSNEDE 2 X 4,0 MM², ADEREINDHULPLENGTE 12 MM

Artikelnummer: 182418

Geïsoleerde adereindhulzen met dubbele draad volgens DIN 46228, deel 4 en speciale afmetingen. Technische gegevens: Materiaal: Cu-ETP volgens DIN EN 13600 | Oppervlak: verzinkt | Isolatie: polypropyleen | Temperatuurbestendigheid: van -35 °C tot +105 °C | Voor het moeiteloos verwerken van twee finaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228, voorkomt beschadigingen en splitsen | Uitvoering: Doorsnede: 2 x 4 mm² | Lengte zonder isolatie L2: 12 mm | Totale lengte L1: 23 mm | d1: 3,8 | d2: 4,9 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Kleur isolatie: oranje | Gewicht per 100 st.ca. 0,11 kg | UL-goedgekeurd: niet van toepassing | PU/eenheid: 100.

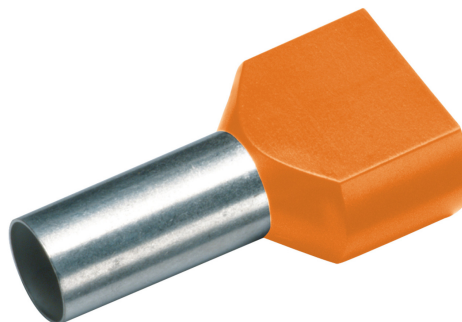

Lengte (mm)	165 mm
Breedte (mm)	100 mm
Hoogte (mm)	16 mm
Gewicht (kg)	0,0011 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwvorm	Zwillings-Aderendhülse
nominale doorsnede	4 mm ²
Lengte van de huls	12 mm
totale lengte	23 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	orange
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	12

GTIN: 4021103824184

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de