


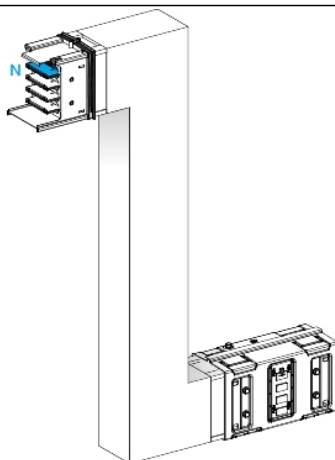

### Hoofd

|                                |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product               | Canalis                                                                                                                                                                           |
| Product name                   | KS                                                                                                                                                                                |
| Device short name              | KSA                                                                                                                                                                               |
| Type aanbod                    | Geavanceerd                                                                                                                                                                       |
| Product or component type      | Zed elbow                                                                                                                                                                         |
| Beschrijving rail              | Norm op op maat gemaakt (slechts één kant)                                                                                                                                        |
| Compatibiliteit product        | Canalis KSA railkokersysteem 500...1000 A                                                                                                                                         |
| Device application             | Richting veranderen                                                                                                                                                               |
| Geleidermateriaal              | Aluminium                                                                                                                                                                         |
| Polariteit railkokersysteem    | 3L + N + PE                                                                                                                                                                       |
| Ie toegekende bedrijfstrom     | 630 A bij 35 °C                                                                                                                                                                   |
| IP beschermingsgraad           | IP55 conforming to IEC 60529                                                                                                                                                      |
| [Ue] rated operational voltage | 230...690 V                                                                                                                                                                       |
| Network frequency              | 50/60 Hz                                                                                                                                                                          |
| Werkingshoek                   | 90 °                                                                                                                                                                              |
| Type richtingsverandering      | Richting 1: smalkantig tegenover naar boven - nul tegenover links<br>Richting 1: smalkantig tegenover naar beneden - nul tegenover UP<br>Richting 2: smalkantig tegenover recht - |
| Colour                         | Wit (RAL 9001)                                                                                                                                                                    |
| Type schaal aanduiding         | Op maat gemaakt                                                                                                                                                                   |
| Lengte                         | 290 Mm voor zijkant A<br>200...800 Mm voor zijkant B<br>290 mm voor zijkant C                                                                                                     |

### Complementair

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Width                   | 113 mm                     |
| Depth                   | 146 mm                     |
| Montagezone             | Op kokersysteem            |
| Elektrische aansluiting | Gesmeerd schuifcontact     |
| Mounting mode           | Met schroeven              |
| Standards               | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |

### Omgeving

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| IK-beschermingsgraad | IK08 conforming to IEC 62262 |
|----------------------|------------------------------|

### Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 12,0 cm |
| Package 1 Width              | 74,2 cm |
| Package 1 Length             | 74,2 cm |
| Package 1 Weight             | 18,0 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelgeving                 | <a href="#"> REACH-verklaring</a>                                              |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                 | Voldoet <a href="#"> EU-verklaring RoHS</a>                                    |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                                                                              |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China             | <a href="#"> RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#"> Ja</a>                                                            |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |