

Hoofd

Product or component type	Sinusfilter
Bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Productspecifieke toepassing	UitgangsfILTER
[In] rated current	28 A
Thermische verliezen	280 W, 115 °C
Compatibiliteit product	ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 11 kW, 500...690 V driefasig ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 15 kW, 500...690 V driefasig ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 18,5 kW, 500...690 V driefasig ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 22 kW, 500...690 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 11 kW, 500...690 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 15 kW, 500...690 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 18,5 kW, 500...690 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 22 kW, 500...690 V driefasig ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 15 hp, 600 V driefasig ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 20 hp, 600 V driefasig ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 25 hp, 600 V driefasig ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 30 hp, 600 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 15 hp, 600 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 20 hp, 600 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 25 hp, 600 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 30 hp, 600 V driefasig
Schakelfrequentie	2 kHz
Maximale uitgangsfrequentie	70 Hz
Toegelaten spanning	690 V AC

Complementair

Elektrische aansluiting	Terminal
Maximale stroom	1,5 x nominale stroomsterkte (duur = 60 s)
Net weight	25,4 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP00
Pollution degree	2 conform aan EN 50178
Trilling bestendigheid	1 gn (f= 13...200 Hz) conform aan IEC 60068-2 1,5 mm piek naar piek (f= 3...13 Hz) conform aan IEC 60068-2
Schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Relative humidity	0...95 %
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...45 °C

Ambient air temperature for storage	-40...65 °C
Bedrijfshoogte	<= 1000 m zonder stroomdeclassering 1000...3000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m
Standards	UL 508

Verpakkingseenheid


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	32,0 cm
Package 1 Width	42,0 cm
Package 1 Length	55,0 cm
Package 1 Weight	34,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Abmessungen

Rechtsseitige Ansicht und Vorderansicht

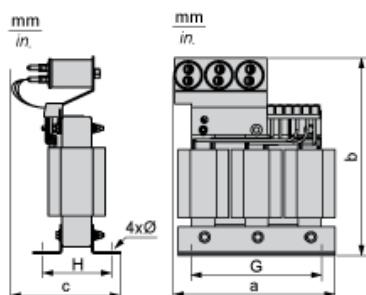


Abmessungen in mm

a	b	c	G	H	4 Ø
175	375	165	175	108	8 x 12


Abmessungen in in.

a	b	c	G	H	4 Ø
6,89	14,76	6,50	6,89	4,25	0,31 x 0,47

Montageempfehlungen

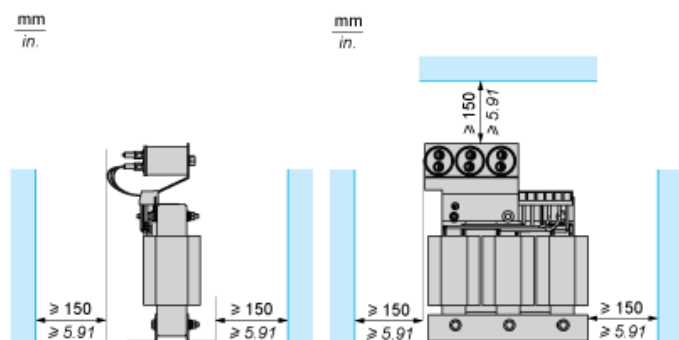

Empfohlenes Schema

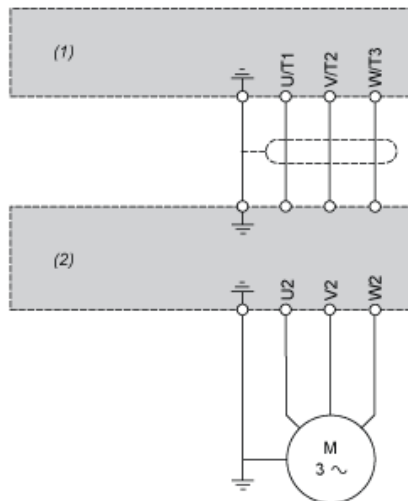

- (1) Antrieb
(2) Filter