

HC-M-03-CT-M - Módulo de insertos de contactos



1414358

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414358>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de insertos de contactos, número de polos: 3, contactos de potencia: 3, contactos de mando: 0, Macho, Conexión crimpada, 500 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², aplicación: Potencia

Datos comerciales

Código de artículo	1414358
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	AF7ACE
Clave de producto	AF7ACE
GTIN	4055626025018
Peso por unidad (incluido el embalaje)	12,82 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	12,8 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior
	Para el desmontaje de los contactos engastados se necesita la herramienta UNIFOX RT-CK 4.0 (código 1072064). En cada cámara de contactos "C" la posición de los muelles de sujeción está señalizada con 2 marcas en el lado de conexión. La herramienta se desliza por el contacto orientada adecuadamente desde el lado de conexión de modo que toque ambos muelles de sujeción. A continuación introducir hasta el tope. No girar la herramienta mientras esté introducida. Sacar el conductor del aislante por el lado de conexión junto con la herramienta.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos modular
Serie	HC-M-03
Aplicación	Potencia
Número de polos	3
Cara de enchufe	3
Numeración de contacto	1 - 3
Cantidad de los puestos de módulo	1
Número de contactos de potencia	3
Número de contactos de mando	0
Tipo de material del contacto	mecanizado

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tecnología de conexión	Conexión crimpada
Conexión según norma	IEC / EN


Conexión de conductores

Sección de conexión	1,5 mm² ... 6 mm²
Sección de conexión AWG	16 ... 8
Longitud a desaislar del conductor individual	9 mm (para 1,5 mm² ... 2,5 mm²)
	14 mm (para 4 mm²...6 mm²)

Dimensiones

1414358

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414358>

Esquema de dimensiones		
Anchura		34,2 mm
Altura		43,1 mm
Longitud		14,6 mm

Parámetros mecánicos

Altura mínima de carcasa	52 mm
Diámetro de contacto	4 mm

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/2) contactos	830 V
Tensión de dimensionamiento (III/3)	500 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	8 kV
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	6 kV
Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV
Corriente asignada	40 A
SCCR	5 kA (UL 2237)

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Ag
Material soporte de contactos	PC
Normas / especificaciones	PC

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------


Normas y especificaciones

Comprobación

Normas/disposiciones	PC: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23 y R24 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3)
----------------------	---


Dibujos

Esquema de dimensiones

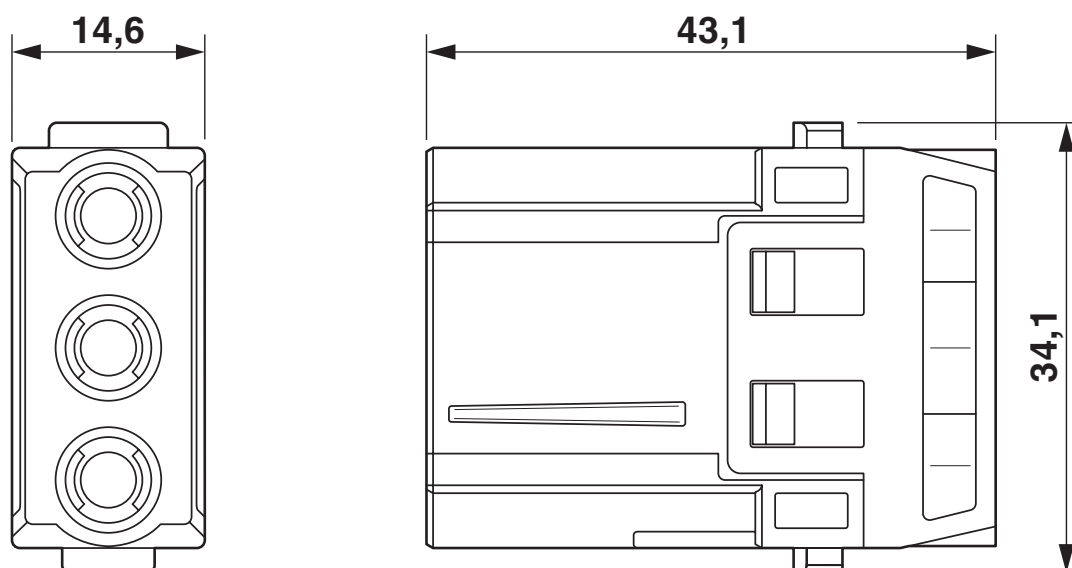

Inserto macho

Plano esquemático

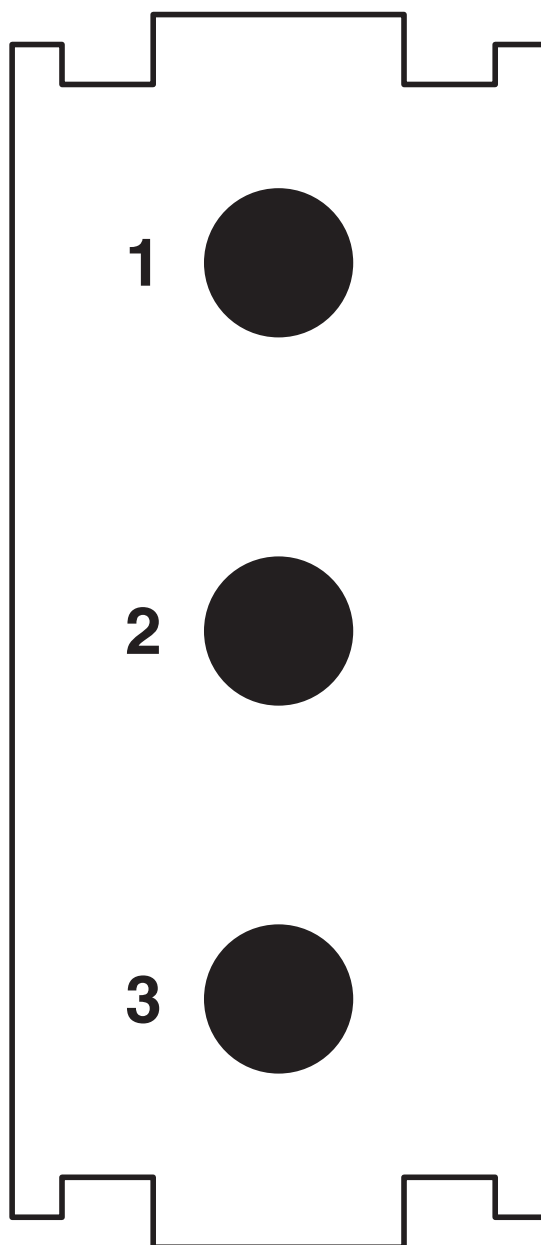

Esquema de polos Lado de conexión

1414358

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414358>

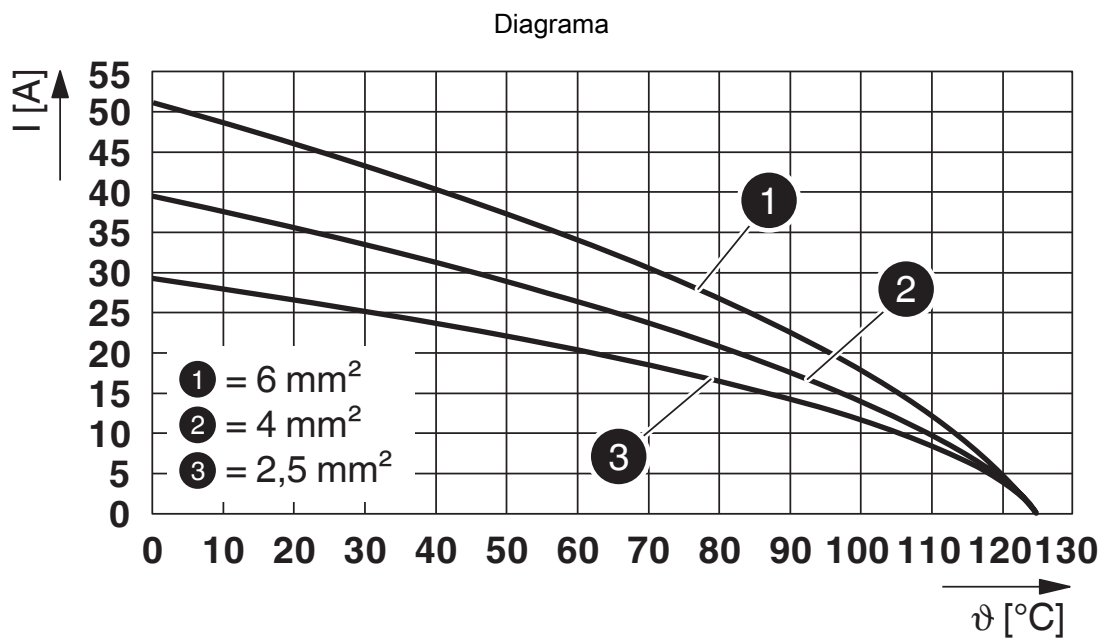


Diagrama derating

1414358

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414358>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414358>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



CSA

ID de homologación: 158887

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	33 A	- 10	-



UL Recognized

ID de homologación: E118976

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	42 A	- 10	-



UL Recognized

ID de homologación: E468743

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	42 A	-	-

1414358

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1414358>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440217
ECLASS-15.0	27440217

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,061 kg CO2e
---------	---------------