




Die modularen Geräte des Systems ermöglichen die Schaffung unendlicher Kombinationen zwischen Geräten und Rahmen dank eines kompletten Sortiments, das allen Design-, Funktions- und Installationsanforderungen gerecht wird. Farbe und Ausstattung: glänzendes Weiß, hell und vielseitig

Kategorie	Wechselschalter	Taster	Mit Diffusor
Farbe	Weiss	Beschreibung	1P - 16 AX - beleuchtbar
Spannung	250 V ac	Norm	EN 60669-1
Widerstand bei Prüfspannung	2000 V bei 50 Hz für 1 Minute	Isolationswiderstand	> 5 MOhm
Anschlussklemmen	Mit Schrauben	Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung).	40.000 bei In 250 V ac cosφ=0,6
Haltekraft Klemme	> 50 N	Anschluss feindrähtig (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4
Anschluss massiv (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Kugeldruckprüfung	125 °C
Leistung LED Lampen 230V	200 W	Glühdrahtprüfung	850 °C
Anz. SYSTEM Module	2	Material	Technopolymer
Electrocod	0130		

Abmessungen

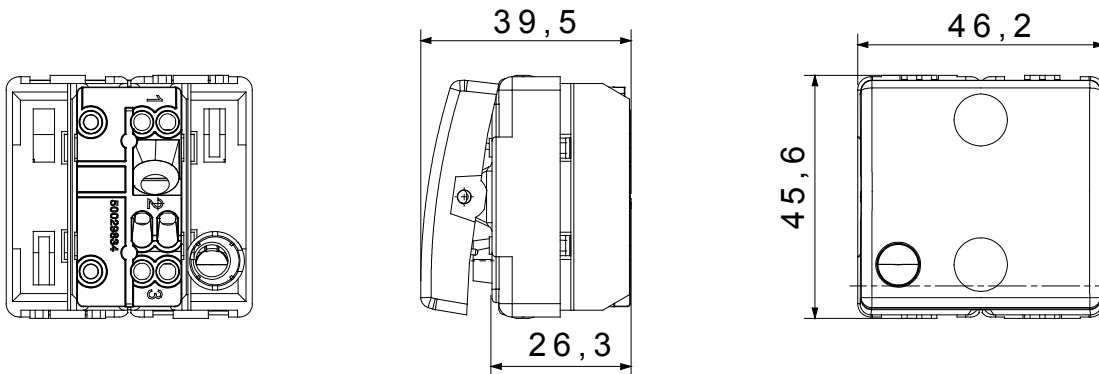

Technische Symbole



Normen / Richtlinien

