

HC-M-KV-Z-M40 - Kabelverschraubung



1646175

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1646175>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Metallverschraubung mit Zugentlastungsschelle, Gewindelänge: 8 mm, Leitungsdichtbereich : 24 - 33 mm, Klemmbereich: 26 - 36 mm, SW 50, Verschraubung: M40



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1646175
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DFX
GTIN	4017918941314
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	278,22 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	268,46 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	DE

HC-M-KV-Z-M40 - Kabelverschraubung

1646175


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1646175>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anwendung	Standard
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	wafi
Geschirmt	nein

Maße

Maßzeichnung	
Länge	49 mm
Länge Anschlussgewinde	8 mm
Länge ohne Anschlussgewinde	41 mm
Durchmesser	40 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	40 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	52 mm
Schlüsselweite Stutzen	50 mm
Klemmbereich der Zugentlastungsschelle	26,00 mm ... 33,00 mm
Sechskant Eckmaß	56 mm
Gewindeart Anschlussseite	M40 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	18 Nm (Stutzen)
	12 Nm (Überwurfmutter)

Materialangaben

Material Dichtung O-Ring	NBR
Material Dichtung Kabeldichtung	Perbunan
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	24 mm ... 33 mm
Halogenfreiheit	nein

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
-----------	------

HC-M-KV-Z-M40 - Kabelverschraubung



1646175

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1646175>

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C (statisch)
-------------------------------	-----------------------------


HC-M-KV-Z-M40 - Kabelverschraubung

1646175

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1646175>



Zeichnungen

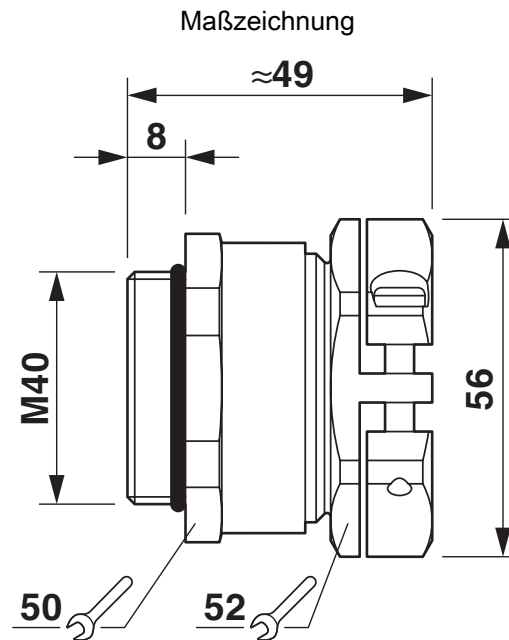

Maßzeichnung

HC-M-KV-Z-M40 - Kabelverschraubung



1646175

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1646175>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	7eca331b-f556-45e7-87d6-25f6b47420f6

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	2,584 kg CO2e
---------	---------------