



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Tipo prodotto	Elemento luminoso
Nome dispositivo	9001K
Attacco lampada	BA 9s
Alimentazione elemento luminoso	Diretto tramite resistenza integrata

Caratteristiche tecniche

Peso prodotto	0,05 kg
Sorgente luminosa	Lampadina ad incandescenza
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V CA/CC
Tensione alimentazione nominale [Us]	24...28 V
Alimentazione elemento luminoso	Piena tensione
Dimensioni	30 mm

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento	IEC 60947-5-4 JIS C 852 UL 508 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 IEC 60947-5-1
Certificazioni prodotto	NEMA[RETURN]UL 508
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
Resistenza alle vibrazioni	7 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,588 cm
Confezione 1: larghezza	9,144 cm
Confezione 1: profondità	4,826 cm
Confezione 1: peso	63,503 g


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

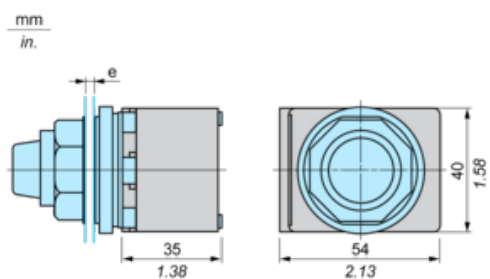

e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.