


Hoja de datos del producto

Características

VZ7

BLOQUE 2 CONTACTOR.AUX. VARIO NA +NC

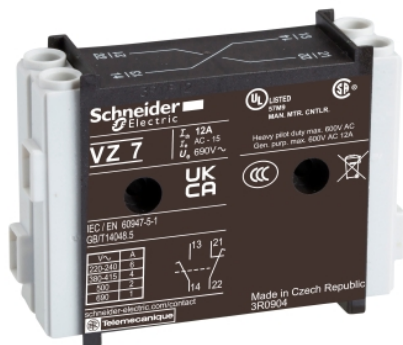

Principal

Gama	TeSys
Nombre abreviado del equipo	VZ
Tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
Nivel de rendimiento	Alto rendimiento
Tipo y composición de contactos	1 NA + 1 NC
Funcionamiento del contacto	Retardo al cierre 1 NA Interrupción anticipada 1 NC
Compatibilidad del producto	V2 V5 V02 V6 V1 V4 V01 V0 V3
Tipo de red	AC Corriente continua
Frecuencia de red	50/60 Hz

Complementario

Ubicación de montaje	Izquierda Derecha
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV
[Ith] Corriente térmica convencional	12 A
[Ithe] intensidad térmica convencional en la envoltura	10 A
Durabilidad mecánica	100000 ciclos
Durabilidad eléctrica	30000 Ciclos DC-11 100000 ciclos AC-15
Conexiones - terminales	Bornas tornillo 2 cable 0,75...1,5 mm ² - rigidez del cable flexible - con terminal Bornas tornillo 2 cable 1...2,5 mm ² - rigidez del cable sólido
Par de apriete	0,7 N.m - en Bornas tornillo
Altura	65 mm
Ancho	20 mm
Profundidad	48,5 mm
Peso del producto	0,05 kg

Entorno

Normas	IEC 60947-5
Certificaciones de producto	GL[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]UKCA
Tratamiento de protección	TC
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura ambiente de operación	-20...50 °C
Resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 Ancho	3,7 cm
Paquete 1 Longitud	9,0 cm
Paquete 1 Peso	52,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	69
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,931 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------