


V NH1 280 (900 270)

- Limitatore per l'impiego in zoccoli portafusibili NH grandezza 00 e 1
- Varistore all'ossido di zinco con dispositivo di controllo, dispositivo di sezionamento e fusibile di protezione integrato (VA NH dispone di un ulteriore spinterometro collegato in serie)
- Indicazione di guasto tramite espulsione del percussore

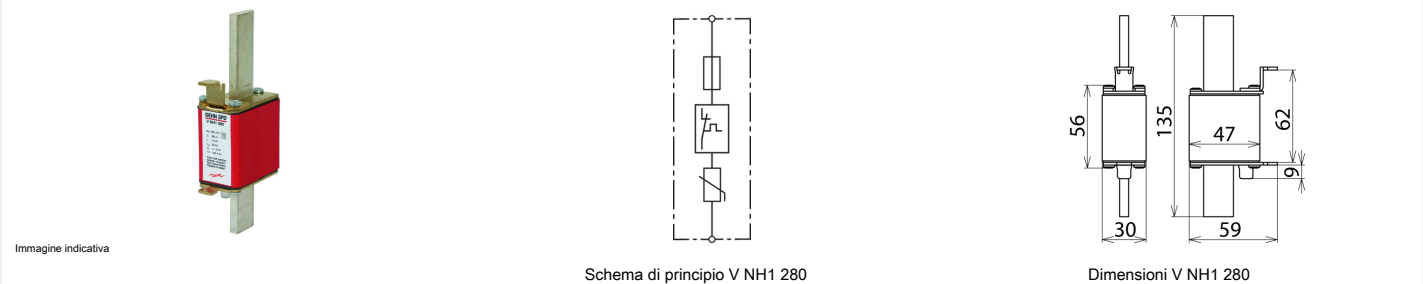

Limitatore di sovratensione per utilizzo su basi portafusibile della grandezza 1 per impianti TN e TT.

| Tipo Art.                                                          | V NH1 280 900 270                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11                         | Tipo 2 / Class II                      |
| Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (≤ 10 m)    | Tipo 2 + Tipo 3                        |
| Tensione nominale AC (U <sub>n</sub> )                             | 230 V (50 / 60 Hz)                     |
| Massima tensione continuativa AC (U <sub>c</sub> )                 | 280 V (50 / 60 Hz)                     |
| Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μs) (I <sub>n</sub> ) | 15 kA                                  |
| Corrente impulsiva max di scarica (8/20 μs) (I <sub>max</sub> )    | 30 kA                                  |
| Livello di protezione (U <sub>p</sub> )                            | ≤ 1,5 kV                               |
| Livello di protezione con 5 kA (U <sub>p</sub> )                   | ≤ 1,2 kV                               |
| Tempo d'intervento (t <sub>A</sub> )                               | ≤ 25 ns                                |
| Dispositivo di protezione di corrente max                          | non necessario                         |
| Capacità di interruzione della protezione interna di Back-up       | 25 kA                                  |
| Tenuta alla corrente di corto circuito (I <sub>SCCR</sub> )        | 25 kA <sub>eff</sub>                   |
| Tensione TOV (U <sub>T</sub> ) - Caratteristica                    | 335 V / 5 sec. – tenuta                |
| Tensione TOV (U <sub>T</sub> ) - Caratteristica                    | 440 V / 120 min. – sicurezza           |
| Indicazione del dispositivo di sezionamento                        | percursore rosso                       |
| Numero delle porte                                                 | 1                                      |
| Temperatura d'esercizio (T <sub>U</sub> )                          | -40 °C ... +80 °C                      |
| Montaggio su                                                       | base portafusibile NH grandezza 1      |
| Materiale involucro                                                | termoplastico, colore rosso, UL 94 V-0 |
| Luogo d'installazione                                              | all'interno                            |
| Grado di protezione                                                | IPX4W                                  |
| Peso                                                               | 223 g                                  |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)                        | 85363030                               |
| Codice GTIN (EAN)                                                  | 4013364106703                          |
| Confezione                                                         | 1 pz.                                  |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.