


KSV 6.10 FER V2A (301 019)

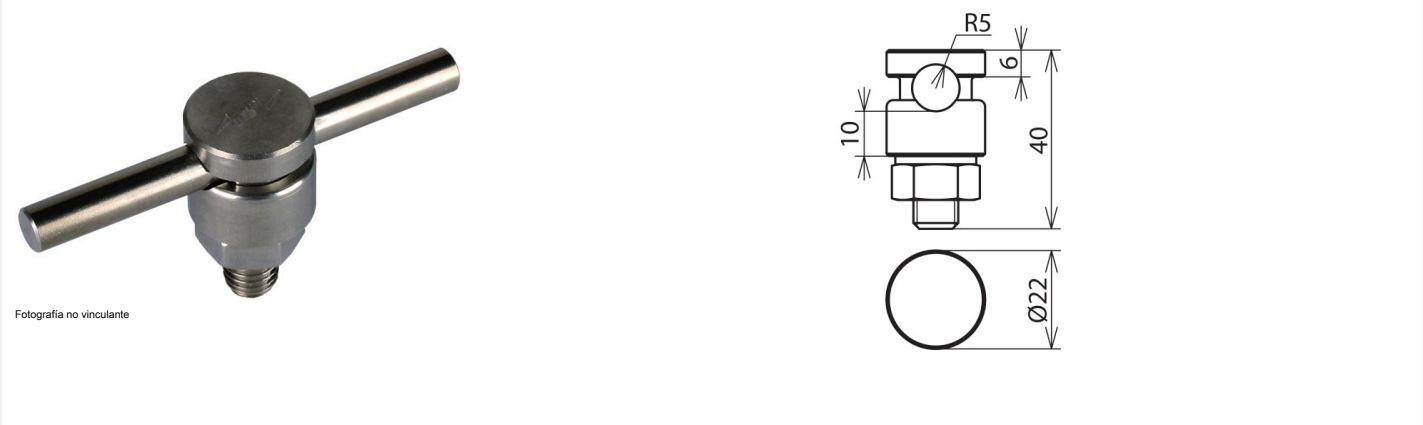

Arrangement:    

Tipo	KSV 6.10 FER V2A
art. no.	301 019
Material del tornillo de fijación	INOX
Material de la borna	INOX
Margen de apriete Rd	6-10 mm
Conexión (rígido/flexible)	25-70 mm ²
Versión	+ arandela elástica
Material de la tuerca	INOX
Tornillo	M10
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs)	 100 kA /  50 kA ^{*)}
Norma	EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C)	4,0 kA
Peso	63 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364081277
UPE	100 unidad(es)

*) Para la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.