



Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Contactblok
Naam component	XESD
Electrical circuit type	Stuurkring
Toepassing contactblok	Één enkele snelheid
Type contactblok	Dubbel
Type operator	2 terugverend
Compatibiliteit product	XACB XACM
Mechanische vergrendeling	Met mechanische vergrendeling
Blokmontage	Vooran gemonteerd
Werking contacten	Momentactie

Complementair

Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde
Mechanical durability	1000000 cycles
Aanduiding contactcode	A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
Ithe conventionele omsloten thermische stroom	10 A
Ui nom isolatiespanning	500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfsparing	6 kV conform aan IEC 60947-1
Maximale weerstand over aansluitklemmen	25 MOhm
Werkingskracht	15 N 25 N
Kortsluitbeveiliging	10 A beveiliging metzekering door patroonzekering type gG
Nominaal bedrijfsvermogen in W	140 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 24 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 140 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 48 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 95 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 120 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
Nominaal bedrijfsvermogen in VA	100 VA AC-15 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 48 V 50/60 Hz, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) 450 VA AC-15 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 127 V 50/60 Hz, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) 50 VA AC-15 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 24 V 50/60 Hz, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) 750 VA AC-15 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 230 V 50/60 Hz, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden)
Beschrijving klemmen ISO n°1	B (13-14-11-12)OF
Beschrijving klemmen ISO nr 2	B (23-24-21-22)OF
Terminalidentifler	(13-14)NO (11-12)NC

Omgeving

Standards	CSA C22.2 Nr 14 EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform aan IEC 60068-2-27
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,1 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	8,9 cm
Package 1 Weight	156,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,99 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

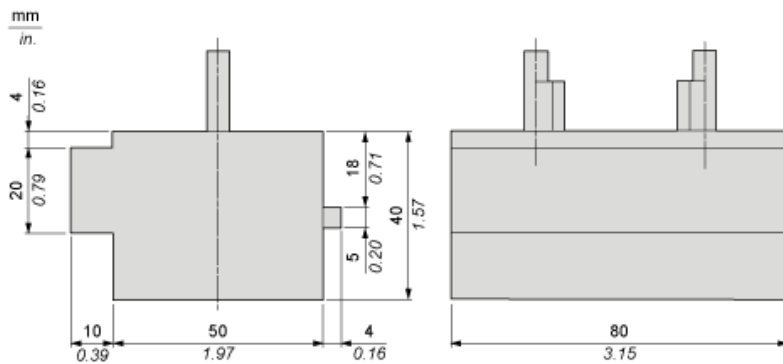

Montage

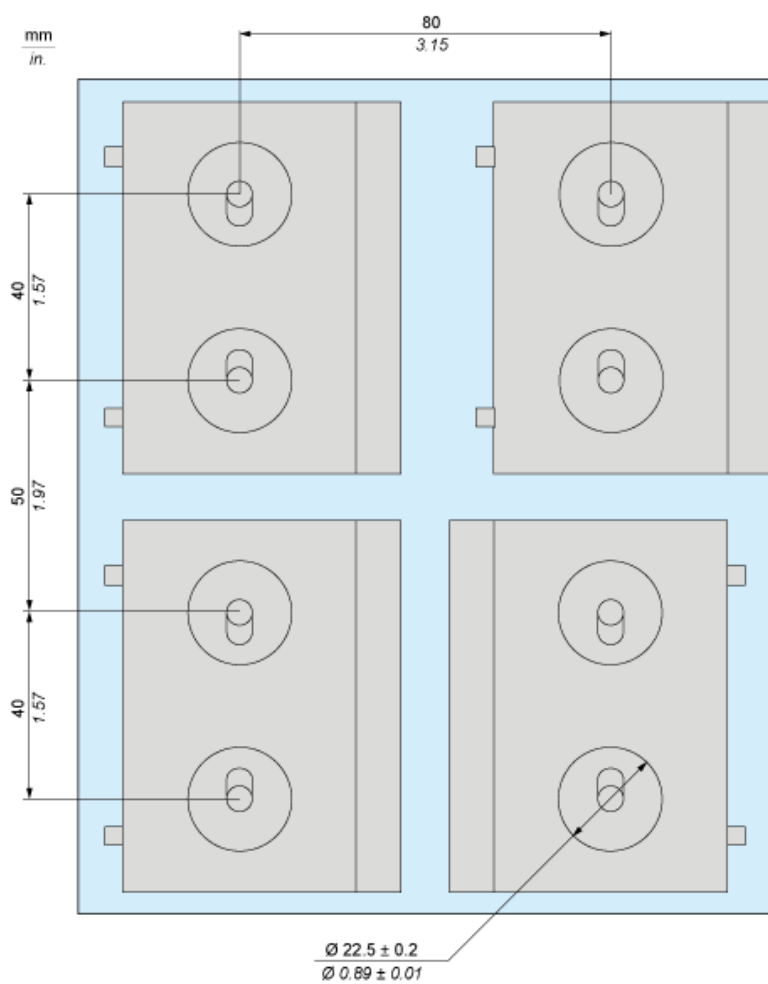

Betriebsnennleistung

Wechselspannungsversorgung 50/60 Hz

Betriebsrate: 3.600 Betriebszyklen/Stunde. Lastfaktor: 0,5.

Leistung angegeben in VA für 1 Million Betriebszyklen, Gebrauchskategorie AC-15

Spannung	V	24	48	127	230
Induktive Schaltung	W	50	100	450	750

Gleichspannungsversorgung (DC)

Betriebsrate: 3.600 Betriebszyklen/Stunde. Lastfaktor: 0,5.

Leistung angegeben in W für 1 Million Betriebszyklen, Gebrauchskategorie DC-13

Spannung	V	24	48	120
Induktive Schaltung	W	140	140	95