

# HC-STA-B10-HLWD-BLANK-EL-AL - Gehäuse



1420034

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1420034>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse B10, mit Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, variabel, Höhe: 57 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard, ohne Gewindeöffnung für eine Verschraubung

## Produktbeschreibung

Tüllengehäuse, ohne Verschraubungsgewinde

## Ihre Vorteile

- Gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen

## Kaufmännische Daten


|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1420034       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | AE            |
| Produktschlüssel                         | AF7APB        |
| GTIN                                     | 4055626201382 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 179,5 g       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 179,5 g       |
| Zolltarifnummer                          | 85389099      |
| Ursprungsland                            | CN            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Produkttyp       | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
| Gehäuseart       | Tüllengehäuse                 |
| Anwendung        | Standard                      |
| Bauform          | B10                           |
| Kabelabgang      | variabel                      |
| Pg-Verschraubung | ohne                          |

### Maße

|              |                                                                                    |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Maßzeichnung |  |  |
| Breite       | 44 mm                                                                              |  |
| Höhe         | 57 mm                                                                              |  |
| Länge        | 73 mm                                                                              |  |

### Materialangaben

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Verriegelung)                      |
| Material Gehäuse               | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
| Material Gehäuseoberfläche     | unbeschichtet                          |
| Material Verriegelungsbügel    | PA                                     |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|                  |       |
|------------------|-------|
| Verriegelungstyp | Bügel |
|------------------|-------|



### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Schutzart                     | IP66              |
|                               | IP67              |
|                               |                   |
| Schutzart (NEMA)              | 4 (UL 50e)        |
|                               | 4X (UL 50e)       |
|                               | 12 (UL 50e)       |
| Schlagfestigkeit              | IK09              |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |

## Zeichnungen

Maßzeichnung

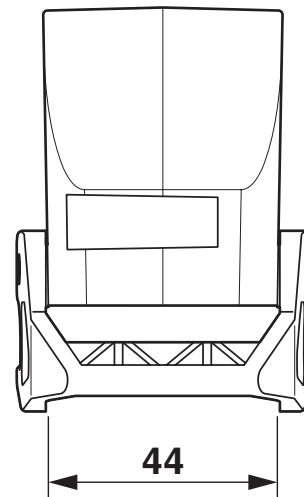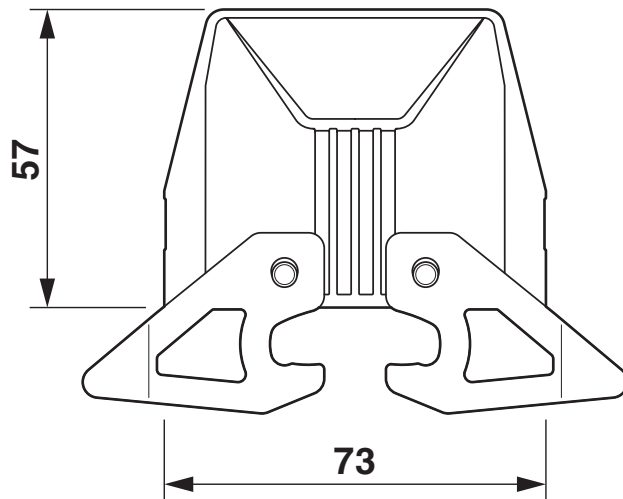

Maßbild

# HC-STA-B10-HLWD-BLANK-EL-AL - Gehäuse



1420034

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1420034>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1420034>

### DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



### EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-STA-B10-HLWD-BLANK-EL-AL - Gehäuse



1420034

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1420034>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)