


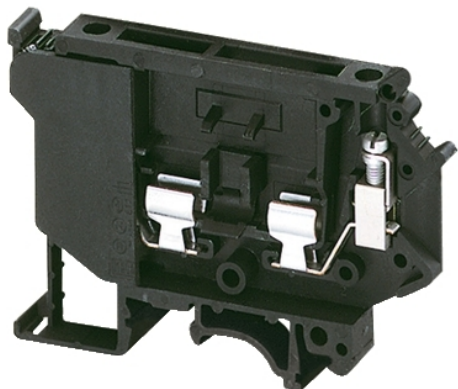

Hoofd

Range	Linery
Product name	Linery TR
Product or component type	Aansluitblok
Device short name	TRV
Type aansluitblok	Zekering uitschakelen
Klemmenblokniveau	1
Mounting mode	Clip-on
Nominale doorsnede	4 mm ²
Lengte	72,5 mm
Colour	Zwart
Quantity per set	Set van 50

Complementair

Formaat smeltveiligheid	5 x 20 mm
Width	8,2 mm
Height	56,5 mm
Aansluitingen - aansluitklemmen	1 x schroefaansluitblok: stroomopwaarts 1 x schroefaansluitblok: stroomafwaarts
Aantal aansluitingen	2
Aansluitpositie	Zijdelings
Aantal metingsingangen	0
Sectie kabel	0,2...4 Mm ² , flexibel zonder kabeluiteinde 0,2...4 mm ² , vast
Tightening torque	0,5...0,8 N.m
Wire stripping length	8 mm
Werktuigtype	Aansluiting: schroevendraaier Loskoppeling: schroevendraaier
Ue toegekende bedrijfsspanning	500 V conform aan EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA
In toegekende stroomsterkte	6,3 A conform aan EN/IEC 60947-7-1 12 A cURus 6,3 A CSA
Materiaal	Polyamide 6/6: isolerende behuizing
Diëlektrisch verlies	0,01 bij 1 MHz conform aan IEC 60250 0,01 bij 1 MHz conform aan VDE 0303-T4
Diëlektrische constante	3,7 bij 1 MHz
Soortelijke weerstand	10000 MΩ.M conform aan IEC 60093 10000 MΩ.m conform aan VDE 0303-T30
Oppervlakteweerstand	1000 GΩ conform aan IEC 60093 1000 GΩ conform aan VDE 0303-T30
Kruipweerstand	500 CTI (> 400 kV) conform aan IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conform aan VDE 0303-T30
Vlamvertraging	V0, dikte 0,8 mm conform aan UL 94
Net weight	20 g
Meegeleverde apparatuur	12...30 V signaallamp

Bereik compatibiliteit	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibiliteit product	Spacial kasten

Omgeving

Product certifications	EAC[RETURN]CSA[RETURN]cURus
Doorslagvastheid	1000 V conform aan IEC 60243-1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...130 °C conform aan IEC 60216-1 -40...130 °C conform aan VDE 0304-T21

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	5,500 cm
Package 1 Length	7,300 cm
Package 1 Weight	18,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	6,500 cm
Package 2 Width	11,500 cm
Package 2 Length	31,000 cm
Package 2 Weight	988,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	400
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,400 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------