


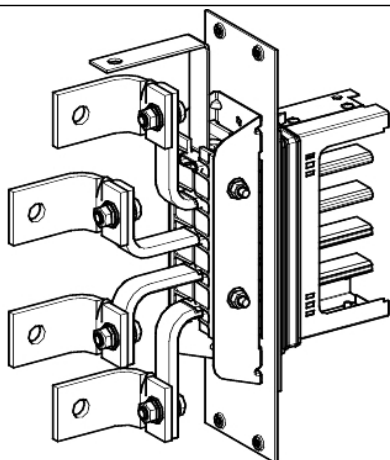

Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Device short name	KSA
Compatibiliteit product	Canalis KSA railkokersysteem 100...250 A
Type aanbod	Geavanceerd Stijgleiding
Product or component type	Flens voedingseenheid
Geleidermateriaal	Aluminium
Ie toegekende bedrijfstrom	250 A
[Ue] rated operational voltage	230...690 V
Aantal kringen	1
Polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
Type bescherming	Zonder beveiliging
Control type	Zonder
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Voorziene uitrusting	Eindkap
Montagezone	Rechts Links
Mounting mode	Met schroeven
Mounting support	Rail
Materiaal lichaam	Metaal
Aansluitingen - aansluitklemmen	Staafl
Width	261,5 mm
Depth	81 mm
Height	294 mm
Net weight	2 kg
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	28,000 cm
Package 1 Length	30,000 cm
Package 1 Weight	2,022 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	24

Package 2 Height	52,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	55,530 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------