

ECS-EX 122X109-S-UV1-V - Caja para electrónica



1292758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1292758>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa ventilada de la familia ECS, bloqueo por tornillo. Índice de protección IP66/IP67/IP68/IP69 en caso de combinación con la placa frontal correspondiente. Color: negro (9005), anchura: 164 mm, altura: 116 mm, profundidad: 64 mm

Sus ventajas

- Membrana para la compensación de presión integrada para presiones ambientales oscilantes
- Accesorios opcionales para el montaje mural y en poste
- Tecnología de conexión para placa de circuito impreso probada
- Protección contra manipulación integrada
- Protección eficaz de la electrónica frente a influencias ambientales térmicas y mecánicas
- Adecuada para su uso en interiores y exteriores

Datos comerciales

Código de artículo	1292758
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACFDAA
Clave de producto	ACFDAA
GTIN	4063151526245
Peso por unidad (incluido el embalaje)	397,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	284,3 g
Número de tarifa arancelaria	84879090
País de origen	US

Datos técnicos


Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.
Índice de protección	La especificación de la protección IP es válida para la combinación de artículos ECS-B-... junto con una placa frontal ECS-P...-B sin procesar.
Índice de protección	Cuando se emplean placas frontales con tecnología de conexión, la clase de protección IP de la tecnología de conexión determina la clase de protección de la solución completa.
Recomendación:	En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa completa
Tipo de carcasa	Cajas de campo
Tipo de carcasa	Caja para exteriores
Serie de carcasas	ECS
Familia de productos	ECS-EX..122X..S..
Orificio de ventilación disponible	no
Compartimento de baterías	no
Ventilación	membrana de compensación de presión integrada

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	164 mm
Altura	116 mm
Profundidad	64 mm

Diseño de las placas de circuito impreso

Espesor de placa de circuito impreso	1,57 mm ... 2,36 mm
--------------------------------------	---------------------

Datos del material

Color (Carcasa)	negro (RAL 9005)
Material Carcasa	PC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
---------------------------	---

ECS-EX 122X109-S-UV1-V - Caja para electrónica



1292758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1292758>

Frecuencia	10 - 2000 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Aceleración	15g (61,6 Hz ... 2000 Hz)
Duración de ensayo por eje	2,5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

Ensayo filam. incandescente

Especificación del ensayo	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Tiempo de actuación	30 s

Resistencia mecánica/tambor descendente

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Altura de caída	50 cm
Frecuencia	50

Choque

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Tipo de choque	Semisinusoidal
Aceleración	50g
Duración del choque	11 ms
Número de choques por dirección	3
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)

Ensayo de niebla salina

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Duración del ensayo	96 h

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Especificación del ensayo	VDMA 24364:2018-05
Resultado	Prueba aprobada

Índice de protección (código IP)

Especificación del ensayo	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Resultado Grado de protección Código IP	IP66/IP67 (1 m/30 min)/IP68 (2 m/24 h)/IP69/IP69K

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP69
Código NEMA máximo alcanzable	6
Resistencia a los golpes	IK08
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 100 °C

Datos de la placa de circuito impreso

Número de alojamientos de placa de circuito impreso	1
Tipo de fijación de placas de circuito impreso	Conexión por tornillo
Espesor de placa de circuito impreso	1,57 mm ... 2,36 mm

ECS-EX 122X109-S-UV1-V - Caja para electrónica



1292758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1292758>

Montaje

Tipo de montaje	
-----------------	--

	Montaje en pared o en panel frontal. Montaje en barra con accesorios.
--	---

Dibujos

Esquema de dimensiones

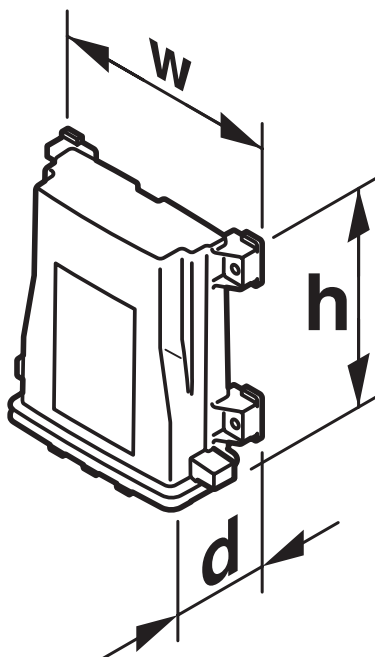


Figura esquemática para explicar las dimensiones del artículo. La figura no representa el producto deseado. Encontrará más detalles en los esquemas del producto, en la pestaña "Descargas".

ECS-EX 122X109-S-UV1-V - Caja para electrónica



1292758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1292758>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1292758>



IECEx

ID de homologación: IECEx EPS 20.0015U



ATEX

ID de homologación: EPS 20 ATEX 1 235 U



UKCA-EX

ID de homologación: EPS 22 UKEX 1 158 U

ECS-EX 122X109-S-UV1-V - Caja para electrónica



1292758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1292758>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190103
ECLASS-15.0	27190103

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---