

ECS-EX 122X109-S-UV1-V - Boîtier électronique



1292758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1292758>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Boîtier ventilé de la famille ECS, verrouillage à vis. Indice de protection IP66/IP67/IP68/IP69 en cas de combinaison avec la plaque frontale correspondante. Couleur : noire (9005), largeur : 164 mm, hauteur : 116 mm, profondeur : 64 mm



Avantages

- Membrane de compensation de pression intégrée pour des pressions ambiantes variables
- Accessoires en option pour montage mural ou sur poteau
- Connectique pour C.I. éprouvée
- Protection intégrée contre les manipulations
- Protection efficace de l'électronique des influences environnementales thermiques et mécaniques
- Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur

Données commerciales

Référence	1292758
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACFDAA
Product key	ACFDAA
GTIN	4063151526245
Poids par pièce (emballage compris)	397,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	284,3 g
Numéro du tarif douanier	84879090
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques


Remarques

Instructions de montage	Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement.
Indice de protection	L'indication relative à la protection IP s'applique à la combinaison d'articles ECS-B-... en association avec un panneau avant non traité ECS-P...-B.
Indice de protection	Lors de l'utilisation de plaques frontales à technologie de raccordement, la classe de protection IP de la technologie de raccordement indique la classe de protection de la solution complète.
Recommandation	D'autres informations et des cotes détaillées sont disponibles dans la zone de téléchargement.

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier complet
Type de boîtier	Boîtiers de terrain
Type de boîtier	Boîtier pour applications extérieures
Série de boîtiers	ECS
Gamme de produits	ECS-EX..122X..S..
Ouverture de ventilation disponible	non
Compartiment de batterie	non
Ventilation	membrane de compensation de la pression intégrée

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	164 mm
Hauteur	116 mm
Profondeur	64 mm

Conception de circuits imprimés

Épaisseur du C.I.	1,57 mm ... 2,36 mm
-------------------	---------------------

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	noir (RAL 9005)
Matériau Boîtier	PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai de résistance aux vibrations

ECS-EX 122X109-S-UV1-V - Boîtier électronique



1292758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1292758>

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Fréquence	10 - 2000 - 10 Hz
Vitesse de balayage	1 octave/min
Accélération	15g (61,6 Hz ... 2000 Hz)
Durée de contrôle par axe	2,5 h
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z

Essai au fil incandescent

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Température	850 °C
Temps d'action	30 s

Résistance mécanique/tambour à rouleaux

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Hauteur de chute	50 cm
Fréquence	50

Chocs

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Forme de choc	Semi-sinusoïdal
Accélération	50g
Durée des chocs	11 ms
Nombre de chocs dans chaque sens	3
Sens du contrôle	Axes X, Y et Z (pos. et nég.)

Essai au brouillard salin

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Durée du contrôle	96 h

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Spécification de contrôle	VDMA 24364:2018-05
Résultat	Essai réussi

Indice de protection (code IP)

Spécification de contrôle	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Résultat degré de protection code IP	IP66/IP67 (1 m/30 min)/IP68 (2 m/24 h)/IP69/IP69K

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP69
Code NEMA max. à atteindre	6
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 100 °C

Indications concernant le circuit imprimé

Nombre de supports de circuits imprimés	1
Type de fixation de circuits imprimés	Raccordement vissé

ECS-EX 122X109-S-UV1-V - Boîtier électronique



1292758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1292758>

Epaisseur du C.I.	1,57 mm ... 2,36 mm
-------------------	---------------------

Montage

Type de montage	Montage mural ou sur la face avant. Montage sur barre avec accessoires.
-----------------	---

1292758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1292758>

Dessins

Dessin coté

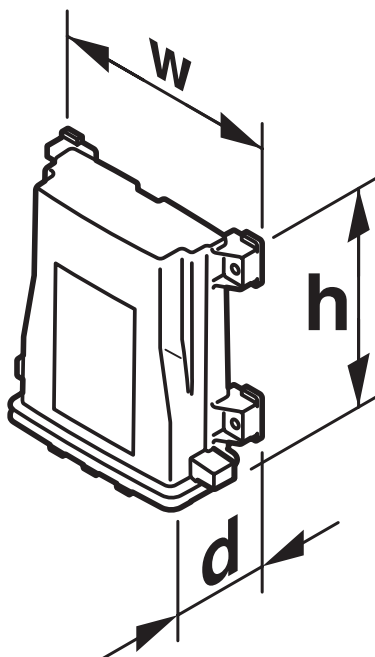


Schéma d'illustration des dimensions du produit. Cette illustration ne représente pas le produit souhaité. Pour d'autres détails, voir les dessins des produits à l'onglet « Téléchargements ».

ECS-EX 122X109-S-UV1-V - Boîtier électronique



1292758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1292758>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1292758>



IECEx

Identifiant de l'homologation: IECEx EPS 20.0015U



ATEX

Identifiant de l'homologation: EPS 20 ATEX 1 235 U



UKCA-EX

Identifiant de l'homologation: EPS 22 UKEX 1 158 U

ECS-EX 122X109-S-UV1-V - Boîtier électronique



1292758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1292758>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190103
ECLASS-15.0	27190103

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--