

# SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180 SH - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1424236

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424236>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gerätesteckverbinder Hinterwand, Universal, 8-polig, Stift, gerade, M8, A-Kodierung, Wellenlöten

## Ihre Vorteile

- Einfache Leiterplattenmontage: 1-teilige Steckverbinder für das Wellenlöten
- Gängige Polbilder und Kodierungen zur Signalübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
- Für hohe Übertragungssicherheit: optionale Schirmanbindung an das Gehäuse und Verrastung auf der Leiterplatte

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1424236
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	20 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABQJAA
GTIN	4046356712484
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,165 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,165 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

# SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180 SH - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1424236

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424236>

## Technische Daten

### Montage

Montageart	Hinterwandmontage (M8 x 1, mit Flachmutter)
Anzugsdrehmoment	1 Nm ... 1,5 Nm (Einbauseitig)

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (geräteseitig)
Sensorart	Universal
Polzahl	8
Geschirmt	ja
Kodierung	A
Gewindeart	M8

### Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

### Materialangaben

Material Gehäuse	GD-Zn
Material Gehäuseoberfläche	Ni
Material Isolierkörper	PA 6.6
Material Kontakt	Cu-Legierung
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Dichtung	NBR
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Durchgangswiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Nennspannung $U_N$	30 V AC
	30 V DC
Nennstrom $I_N$	1,5 A

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Anschlussart	Wellenlöten
Kontaktart	Stift
Anzugsdrehmoment	1 Nm ... 1,5 Nm (Einbauseitig)

### Steckverbinder

# SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180 SH - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1424236

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424236>

## Anschluss 1

Bauform Kopf	Stift
Kabelabgang Kopf	gerade
Gewindeart Kopf	M8
Kodierung	A

## Kabel / Leitung

Signalart/Kategorie	Universal
---------------------	-----------

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
	-25 °C ... 85 °C

## Normen und Bestimmungen

Normbezeichnung	M8-Rundsteckverbinder
Normen/Bestimmungen	in Anlehnung an IEC 61076-2-104


# SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180 SH - Gerätesteckverbinder Hinterwand

1424236

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424236>

## Zeichnungen

Schemazeichnung

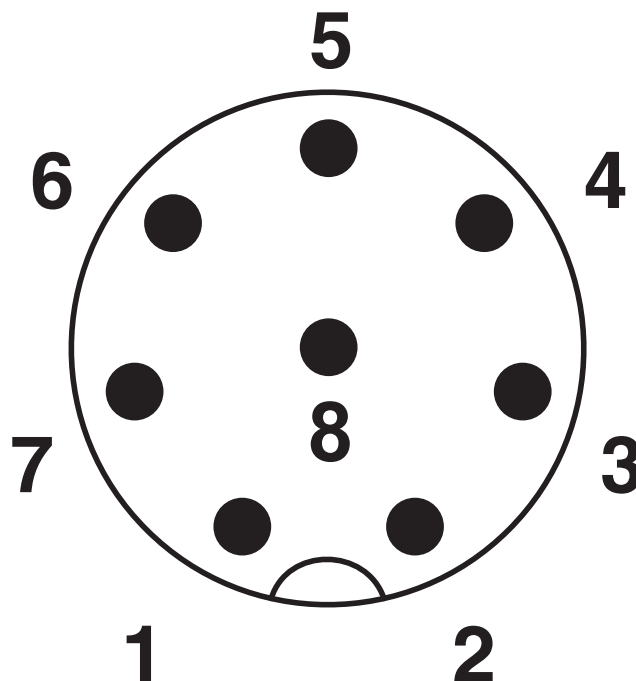

Polbild Stecker M8, 8-polig, Ansicht Stiftseite

# SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180 SH - Gerätesteckverbinder Hinterwand




1424236

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424236>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424236>

 <b>cUL Recognized</b> Zulassungs-ID: E221474-20070307				
	Nennspannung $U_N$	Nennstrom $I_N$	Querschnitt AWG	Querschnitt $\text{mm}^2$
keine				
	30 V	1,5 A	26	-

 <b>UL Recognized</b> Zulassungs-ID: E221474-20070307				
	Nennspannung $U_N$	Nennstrom $I_N$	Querschnitt AWG	Querschnitt $\text{mm}^2$
keine				
	30 V	1,5 A	26	-

# SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180 SH - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1424236

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424236>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

### ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180 SH - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1424236

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424236>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	8b886aaa-f71f-429d-abdd-8ee0c55823f1

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)