



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony iPC
Tipo prodotto	Schermo multitouch
Nome processore	Intel Atom E3827 dual core at 1,75 GHz
Tipo di chipset	Intel Atom SoC
Slot liberi	1 Internal SATA HDD/SSD 1 CFast
Dimensioni display	15,6 pollici
Colore display	16777216 colori
Luminanza	300 cd/m ²
Risoluzione in pixel	4096 x 4096
Tipo controllore video	Intel HD Graphics
Sistema operativo	Windows 10 IoT Enterprise 64 bitMultilingua
Pacchetto software	EcoStruxure secure connect advisor annual subscription cyber security license not included EcoStruxure Operator Terminal Expert run time HMI license not included EcoStruxure Machine SCADA Expert run time HMI/ SCADA on configured offer only EcoStruxure augmented operator advisor server augmented operator license not included

Caratteristiche tecniche

Numero di punti	5
Tipo di terminale	Schermo touchscreen
Tipo memoria	4 GB RAM DDR3 interna
Unità di salvataggio dati	500 GB extension back side enterprise hard disk
Proporzioni	16:9
Tipo display	LED Display TFT LCD a colori
Risoluzione display	1366 x 768 pixels WXGA
Ciclo di durata luce poster	50000 ore
Angolo visualizzazione orizzontale x verticale	150 x 140°
Schermo digitale	Projected capacitive technology (PCT)
Tipo di raffreddamento	Passivo Fanless
Circuito watchdog temporizzatore	1...255 ms
Numero di slot	1 mini PCI Express full-size
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC +/- 20 % 100...240 V CA with additional adaptor HMIYPSOMAC1
Corrente nominale [In]	1,7 A
Robustezza meccanica	Hardness anti-scratch 7H
Segnalazione locale	Buzzer LED (verde)on: LED (arancione)stand-by:
Funzione disponibile	Operate with water on screen
Larghezza	419,7 mm
Altezza	269 mm
Profondità	86 mm
Dimensioni foro	412,4 (+/- 0,7) x 261,7 (+/- 0,4)

Peso prodotto	3,9 kg
Dimensioni display	15" wide multi-touch
Tipo principale	Optimised

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66 pannello frontale:
Certificazioni prodotto	AS/NZS[RETURN]C-Tick[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]RCM[RETURN]CCC
Norme di riferimento	FCC Parte 15 classe A CISPR 11 IEC 60950 CSA C22.2 No 60950 IEC 61000-6-4 UL 60950 IEC 61000-6-2
Comandi	2006/95/EC - direttiva bassa tensione 2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica
Grado di inquinamento	2
Temperatura ambiente	0...55 °C SSD 0...55 °C Cfast card 0...45 °C HDD 0...45 °C Mini PCIe
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Umidità relativa	10...95 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	2000
Resistenza alle vibrazioni	1 gn (f = 5...500 Hz)HDD 2 gn (f = 5...500 Hz)SSD 2 gn (f = 5...500 Hz)Cfast card

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,2 cm
Confezione 1: larghezza	26,9 cm
Confezione 1: profondità	42,0 cm
Confezione 1: peso	4,0 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	80 cm
Confezione 2: larghezza	105 cm
Confezione 2: profondità	125 cm
Confezione 2: peso	49 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale


Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni

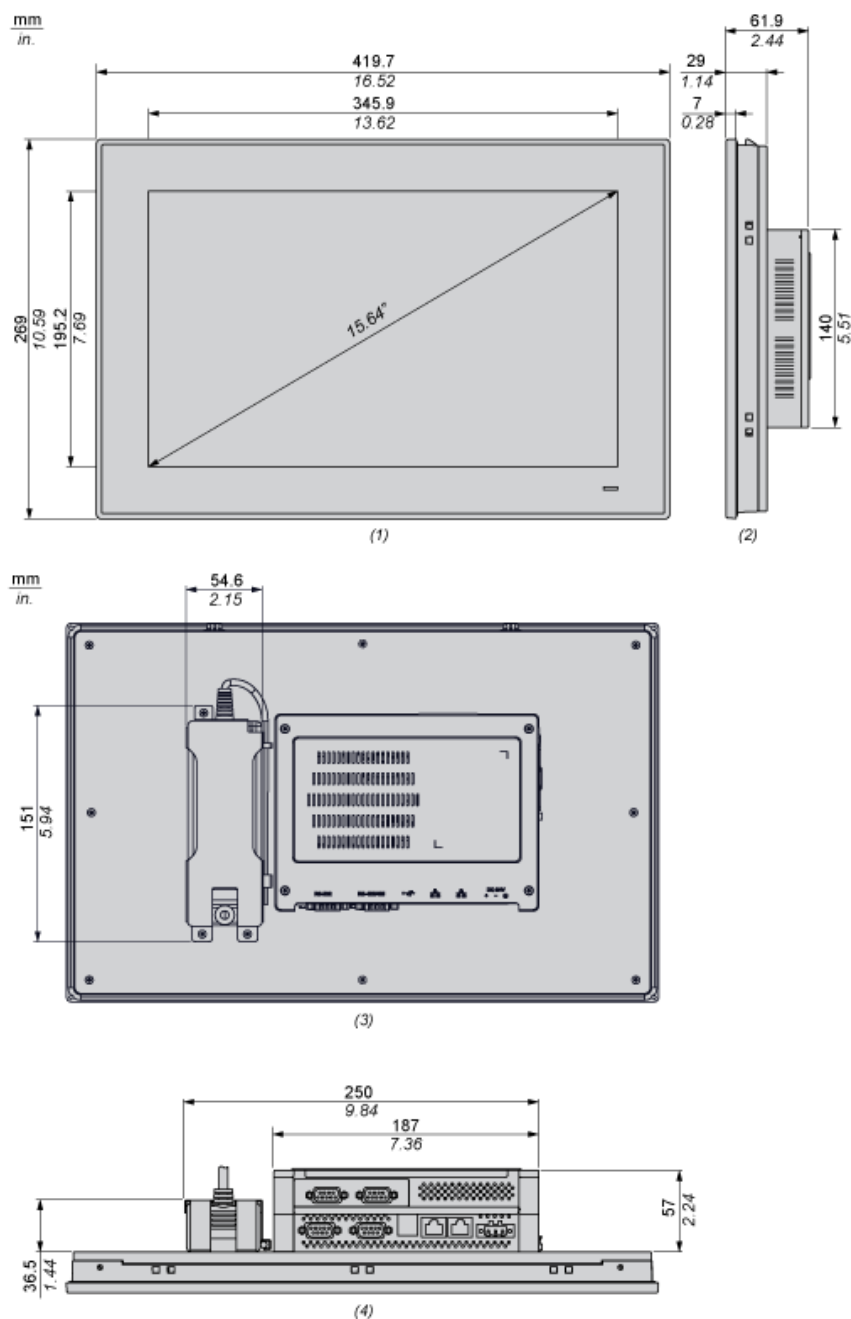

- (1) Vista anteriore
- (2) Vista lato destro
- (3) Vista posteriore
- (4) Inferiore vista

Requisiti di ingombro

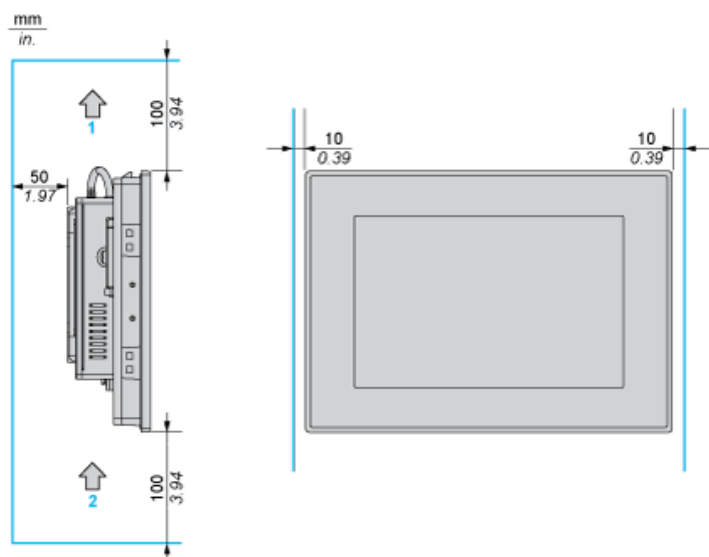


- 1: Uscita aria
- 2: Ingresso aria

Orientamento del montaggio



Dimensioni dell'apertura del pannello

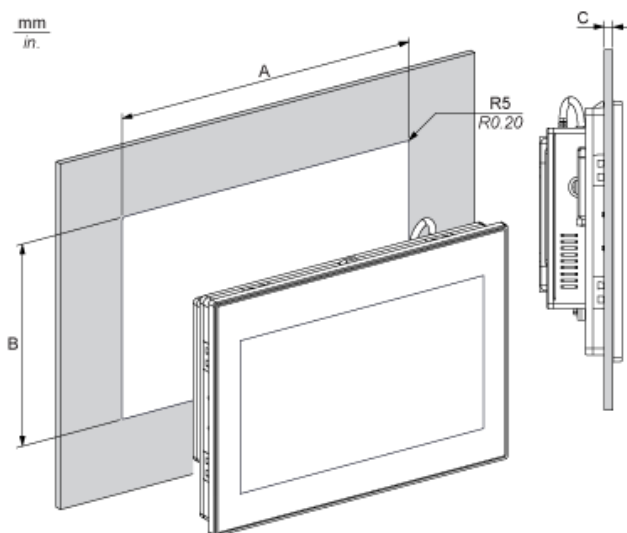

A		B		C		R	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
412.4	16.24	261.7	10.30	2...6	0.08...0.23	5	0,20