

SAC-3P-M12MR/ 2,0-961/M12FR VA - Câble préconfectionné pour bus



1419129

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419129>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble préconfectionné pour bus, PROFIBUS PA (31,25 kbit/s), 3-pôles, PVC, bleu RAL 5015, blindé, connecteur mâle coudé M12, codage: A, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: A, longueur de câble: 2 m, pour zone Ex avec molette inox

Données commerciales

Référence	1419129
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF1CCG
Product key	AF1CCG
GTIN	4046356541961
Poids par pièce (emballage compris)	168,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	168,9 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

SAC-3P-M12MR/ 2,0-961/M12FR VA - Câble préconfectionné pour bus



1419129

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419129>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Application	Process industriels
Type de capteur	PROFIBUS PA
Nombre de pôles	3
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	oui
Détrompage	A

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Interfaces

Système de bus	PROFIBUS PA
Type de signal/catégorie	PROFIBUS PA, 31,25 kbit/s

Signalisation

Affichage d'état	non
Présence d'un affichage d'état	non

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I_N	4 A
Support de transmission	Cuivre
Taux de transmission	31,25 kbit/s

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	------------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR

Caractéristiques de raccordement

Brochage

Contact Couleur (désignation des signaux) Contact (en option)	1 (Connecteur) OG (DATA+) 1 (Femelle)
	3 (Connecteur) BU (DATA-) 3 (Femelle)

SAC-3P-M12MR/ 2,0-961/M12FR VA - Câble préconfectionné pour bus



1419129

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419129>

4 (Connecteur) | SR (Blindage) | 4 (Femelle)

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle coudé M12
Nombre de pôles	3
Type de codage	A (Standard)
Matériau	CuSn (Contact) Ni/Au (Surface des contacts) TPU GF (Porte-contacts) TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) Acier inoxydable (Raccordement vissé)
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C


Raccordement 2

Type	Connecteur femelle coudé M12
Nombre de pôles	3
Type de codage	A (Standard)
Matériau	CuSn (Contact) Ni/Au (Surface des contacts) TPU GF (Porte-contacts) TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) Acier inoxydable (Raccordement vissé)
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C

Câble/conducteur

Longueur du câble	2 m
-------------------	-----

FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, bleu [961]

Dessin coté	
Poids de gaine	56,552 kg/km
Nombre de pôles	2
Blindé	oui
Type	FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, bleu [961]
Structure du conducteur	2xAWG18/7 + 1xAWG20/7
Vitesse du signal	0,66 c

SAC-3P-M12MR/ 2,0-961/M12FR VA - Câble préconfectionné pour bus



1419129

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419129>

Structure du conducteur ligne de signal	7x 0,40 mm
AWG ligne de signaux	18
Section de câble	2x 0,75 mm ² (Ligne de signal)
	1x 0,5 mm ² (Cordon de repère)
Diamètre de fil avec isolant	2,24 mm ±0,05 mm
Diamètre extérieur du câble	7,50 mm ±0,25 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC
Gaine extérieure, coloris	bleu RAL 5015
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Matériau isolant de fil	PO (Ligne de signal)
Fil, coloris	bleu, orange
Epaisseur isolement	0,50 mm
Epaisseur gaine extérieure	1,00 mm
Câblage par paire	2 fils par paire
Câblage total	Une paire avec un cordon de repère et des masses de remplissage en direction de l'âme
Revêtement optique de blindage	100 %
Résistance max. du conducteur	≤ 19,35 Ω/km (Ligne de signal)
	26 Ω/km (Blindage)
Capacité de la ligne	147 pF/m (pour 1 kHz, fil/blindage)
	≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance)
Capacité en service	78 nF (pour 1 kHz)
Impédance de la ligne	100 Ω ±20 % (à 31,25 kHz)
Tension nominale câble	300 V
Rayon de courbure minimal, pose fixe	75 mm
Résistance à la traction	260 N
Effet d'écran	3,00 dB/km (à 39 kHz)
Résistance à la propagation des flammes	UL 1685 (CSA FT 4)
	UL 1685 (vertical tray)
	UL 1666 (riser)
Propriétés particulières	Câble ITC/PLTC-ER conforme aux normes UL
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe)

SAC-3P-M12MR/ 2,0-961/M12FR VA - Câble préconfectionné pour bus

1419129

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419129>


Dessins

Dessin coté



Connecteur mâle M12 x 1, coudé

Dessin coté

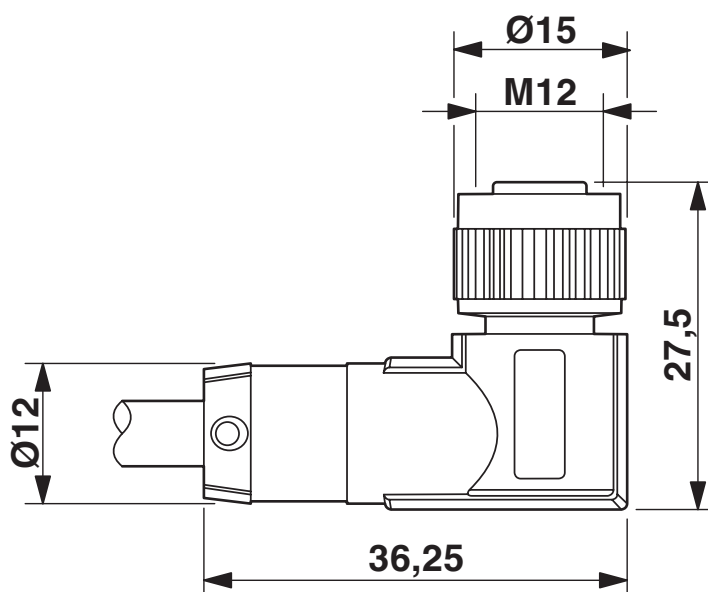

Connecteur femelle M12 x 1, coudé

SAC-3P-M12MR/ 2,0-961/M12FR VA - Câble préconfectionné pour bus



1419129

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419129>

Dessin schématique



Nombre de pôles M12 mâle, 3 pôles, détrompage A, vue côté mâle

SAC-3P-M12MR/ 2,0-961/M12FR VA - Câble préconfectionné pour bus



1419129


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419129>

Dessin schématique



Nombre de pôles connecteur femelle M12, 3 pôles, détrompage A, vue côté femelle

Schéma de connexion

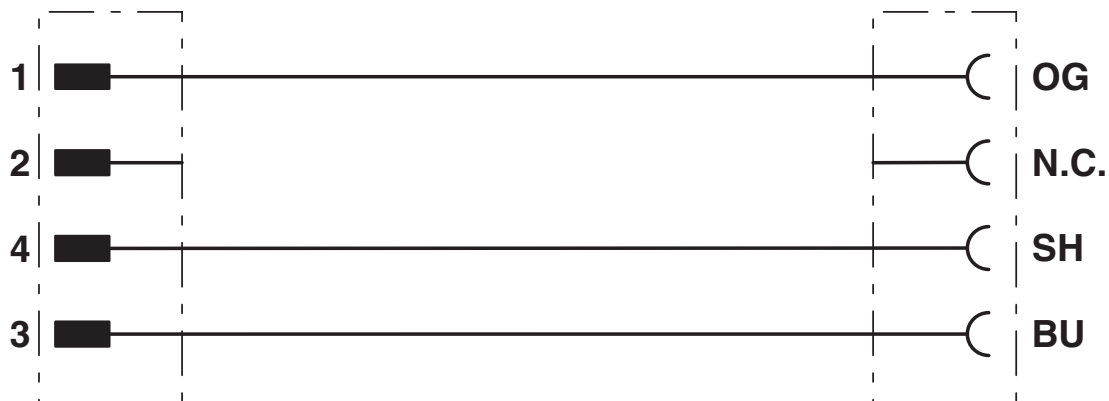

Disposition des contacts du connecteur M12 mâle et femelle

SAC-3P-M12MR/ 2,0-961/M12FR VA - Câble préconfectionné pour bus



1419129

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419129>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419129>



EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E221474

SAC-3P-M12MR/ 2,0-961/M12FR VA - Câble préconfectionné pour bus



1419129

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419129>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-M12MR/ 2,0-961/M12FR VA - Câble préconfectionné pour bus



1419129

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419129>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,954 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr