

# SMALL LINE PL REFLECTOR

## Código 3115688



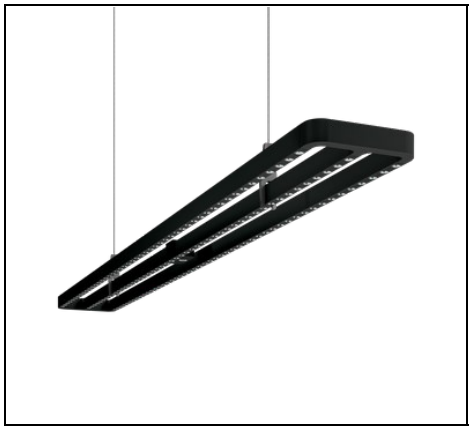

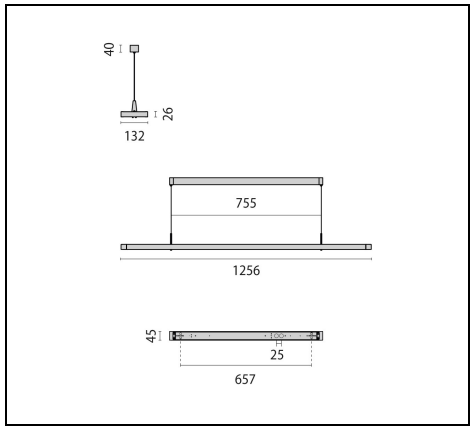


IP 20 | CLASS I | DALI | SMART | CE | EAC | UKCA | EN

### Description

Luminaria LED de suspensión para interiores, compuesta por:
- Cuerpo de aluminio extruido, terminales en fundición de aluminio, rosetón en chapa de acero, pintado
- Los puentes estrechos con espacios abiertos confieren a la lámpara un exclusivo diseño liviano
- Difusión de luz directa / indirecta
- Elemento de luz con reflectores con facetas esféricas de alto brillo (recubierto con aluminio de máxima pureza) para la eficacia máxima de la lámpara y una reproducción neutra del color
- Tolerancia de color conforme a MacAdam ≤3 SDCM
- Con suspensión con cable de acero (1,5 m) y fijación al techo
- Fijación sin herramientas del cuerpo luminoso en el cable de suspensión mediante pinzas
- La alimentación eléctrica se realiza a través del cable de suspensión; no se requiere ningún cable de alimentación adicional
- Reducción del deslumbramiento de acuerdo con la norma DIN EN 12464-1
- Disponible sensor con regulación de la luz según la hora del día e indicador de proximidad
- Versiones en colores especiales, disponibles bajo pedido
- Componente de sensor Bluetooth para controlar la luz con dimSMART!
- Design by BÜRO SOMMER
- Design by BÜRO SOMMER

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com

## Datos de producto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Grupo ETIM:** | EG000027 | **Clase ETIM:** | EC001743 |

## Información general

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Portalámpara:** | LED | **Fuente de luz:** | LED |
| **Flujo lumen nominal [lm]:** | 11200 | **Flujo lumen real [lm]:** | 8470 |
| **Potencia de luminaria [W]:** | 67 W | **Eficacia luminosa [lm/W]:** | 126 |
| **CRI:** | 80 | **Temperatura de color [K]:** | 3000 |
| **Color / Acabado:** | BK-RAL9005 / Negro RAL9005 / Rugoso | **Grado de protección IP:** | IP20 |
| **Impact resistance / impact energy:** | IK03 0.35J xx1 | **Clase de protección:** | I |
| **Óptica:** | S/C - Simétrica directa-indirecta | **Angulo de apertura:** | 2 x 37° |
| **Peso neto [kg]:** | 2.511 | **Longitud global [mm]:** | 1256 |
| **Anchura global [mm]:** | 132 | **Altura global [mm]:** | 26 |

## Características mecánicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Forma:** | Rectangular | **Material de la carcasa:** | Aluminio |
| **Material del difusor:** | No diffuser | **Test del hilo incandescente [°C]:** | 650 °C |

## Características eléctricas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de alimentación:** | AC | **Tensión de entrada [V AC]:** | 220/240 |
| **Frecuencia de entrada [Hz]:** | 220-240V 50/60Hz | **Factor de potencia / COS Φ:** | >0.9 |

## Instalación

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ámbito de aplicación:** | Iluminación interior | **Tipo de instalación:** | Iluminación de suspensión |
| **Temperatura ambiente min. [°C]:** | 10 | **Temperatura ambiente max. [°C]:** | 40 |

## Características de luz


| | | | |
|---|---|---|---|
| **MacAdam:** | 3 | **Mantenimento flujo luminoso:** | L80B10@50000h |
| **Distribución emisión luminosa:** | Direct/Indirect | **DFF - Flujo directo [%]:** | 40 |
| **UFF - Flujo indirecto [%]:** | 60 | **UGR máximo:** | 8.0 |

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com

## Datos fotométricos

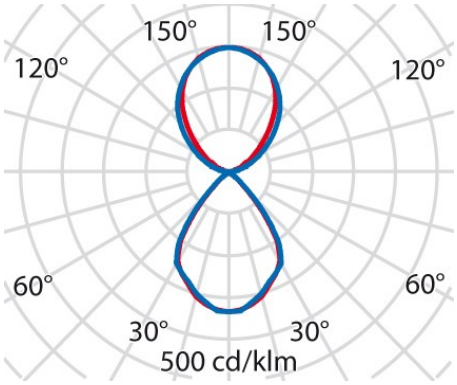


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com