

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Injecteur PoE, 60 W, connecteur femelle RJ45 sur bornes à vis, 10/100/1000 Mbps/s, montage sur rail DIN, IP20, séparation des potentiels, contact de blindage avec dispositif anti-traction, surveillance des courants de fuite, parafoudre basse tension

Description du produit

Les injecteurs Midspan relient des équipements Ethernet sans PoE (p. ex. des switches) à des équipements terminaux compatibles PoE (p. ex. à des caméras IP). En tant que Power Sourcing Equipment (PSE, équipement source d'énergie), l'injecteur assure l'alimentation en énergie nécessaire, d'un Powered Device (PD, appareil de puissance) via le câble de données. L'injecteur et l'équipement terminal négocient automatiquement les besoins en puissance.

Avantages

- Plage de température étendue de -40 °C ... +75 °C
- Raccordement rapide du câble PoE
- Espace de connexion de câble protégé par plaque d'extrémité frontale
- Disponibilité élevée de l'installation grâce au parafoudre basse tension intégré
- Isolation galvanique du bloc d'alimentation interne pour la protection contre les courts-circuits côté PoE
- 10/100/1 000 Mbit/s



Données commerciales

Référence	2703013
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNC351
Product key	DNC351
GTIN	4055626463216
Poids par pièce (emballage compris)	466,91 g

INJ 2111-T - Injecteur

2703013


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2703013>



Poids par pièce (hors emballage)	340,74 g
Numéro du tarif douanier	85044083
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Dimensions

Dessin coté		
Largeur	30,2 mm	
Hauteur	130 mm	
Profondeur	120 mm	

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

Restriction d'utilisation

Indication CCCex	L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine.
------------------	--

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	gris clair (RAL 7035)
Matériau (Boîtier)	Plastique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Position de montage	vertical

Interfaces

Fonctionnalité de base	PSE/Midspan, conforme à la norme IEEE 802.3af, at
------------------------	---

Données: Power over Ethernet

Débit série	10/100/1000 Mbps/s
Plage de fréquence	125 MHz
Type de raccordement	Raccordement vissé
Remarque concernant la connectique	CAT5e
Nombre de voies	1
Couple de serrage	0,22 Nm ... 0,25 Nm
Schéma des pôles	1:1
Distance de transmission	100 m (câble de distribution compris)
Point de connexion unifilaire rigide	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Point de connexion unifilaire souple	0,14 mm² ... 1,5 mm²

INJ 2111-T - Injecteur

2703013

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2703013>



Section de conducteur AWG souple max.	16
Section de conducteur souple AWG min.	28
Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi	16
Point de connexion unifilaire rigide AWG mini	28
Longueur à dénuder	5 mm
Tension nominale de sortie	54 V DC (PoE)
Puissance de sortie	60 W
Puissance de sortie maximale	75 W (UL)

Données: Ethernet

Type de raccordement	Connecteur femelle RJ45
Remarque concernant la connectique	CAT5e

Propriétés du produit

Type de produit	Injecteur
Classe d'essai CEI	C2
MTTF	1797 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %)
	733 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %)
	283 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %)

Fonctions

Fonctionnalité de base	PSE/Midspan, conforme à la norme IEEE 802.3af, at
------------------------	---

Fonctions de sécurité

Fonctionnalité de base	PSE/Midspan, conforme à la norme IEEE 802.3af, at
------------------------	---

Propriétés électriques

Isolation galvanique	VCC // SCM + FE // PoE
Puissance dissipée maximale en condition nominale	12 W (pour 18 V DC)
	9 W (24 V DC ... 48 V DC)
Tension d'essai interface de données/alimentation	1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Alimentation

Plage de tension d'alimentation	18 V DC ... 57 V DC
Tension nominale d'alimentation	24 V DC (Très basse tension de sécurité/très basse tension de protection, restrictions pour les utilisations ATEX)
	48 V DC
Courant max. absorbé	4,2 A
	2,73 A (24 V DC, atmosphères explosibles selon UL-HazLoc)
	1,34 A (48 V DC, atmosphères explosibles selon UL-HazLoc)
Consommation de puissance	≤ 75 W
Circuit de protection	Protection contre inversions de polarité

Fonction

Dénomination	Surveillance du blindage électrique
--------------	-------------------------------------

Seuil d'enclenchement	$\geq 30 \text{ mA}$
Diagnostic local	LED jaune
Précision	$\pm 5 \%$
Temps de réponse	3 s
Courant	$\leq 2 \text{ A}$
Consommation de puissance	270 mW (Surveillance du blindage électrique)

Caractéristiques de raccordement

Alimentation

Type de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Point de connexion unifilaire rigide	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Point de connexion unifilaire souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section de conducteur souple [AWG]	20 ... 12

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20 (Déclaration du fabricant)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 45 °C (75 °C, tenir compte du déclassement)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Altitude	$\leq 5000 \text{ m}$ (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude)
	$\leq 2000 \text{ m}$ (Restrictions pour applications ATEX)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	10 % ... 95 % (pas de condensation)
Pression atmosphérique (service)	80 kPa ... 110 kPa (Restrictions pour applications ATEX)

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	CEI 61643-21
Désignation de la norme	Surge protective devices in the low-voltage range, in telecommunications and signaling networks

Homologations

CE

Certificat	Conformité CE
------------	---------------

ATEX

Repérage	Ⓔ II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc
Certificat	PxCIF19ATEX2703014X
Remarque	Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation.

UL, USA / Canada

INJ 2111-T - Injecteur



2703013

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2703013>

Repérage	Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
UL, USA	
Certificat	UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4
UL, Canada	
Certificat	CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16
Test aux gaz nocifs	
Repérage	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
Power over Ethernet	
Repérage	IEEE 802.3af
	IEEE 802.3at

Données CEM

Compatibilité électromagnétique	Conformité à la directive CEM 2014/30/UE
	FCC Part 15B Class A
	CISPR 22
Décharge électrostatique	
Normes/Prescriptions	EN 61000-4-2
Décharge électrostatique	
Décharge par contact	± 6 kV (Sévérité de contrôle 3)
Décharge dans l'air	± 8 kV (Sévérité de contrôle 3)
Décharge indirecte	± 6 kV
Remarque	Critère B
Champ électromagnétique HF	
Normes/Prescriptions	EN 61000-4-3
Champ électromagnétique HF	
Plage de fréquence	80 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3)
Intensité champ	10 V/m
Remarque	Critère A
Transitoires électriques rapides (en salves)	
Normes/Prescriptions	EN 61000-4-4
Transitoires électriques rapides (en salves)	
Entrée	± 2,2 kV (1 minute)
Signal	± 2,2 kV (1 minute)
Remarque	Critère B
Ondes de choc (Surge)	
Normes/Prescriptions	EN 61000-4-5
Ondes de choc (Surge)	

INJ 2111-T - Injecteur



2703013

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2703013>

Entrée	± 0,5 kV
Signal	± 1 kV (Ligne données, asymétrique)
	± 2 kV (Conduite I/O uniquement du côté champ, asymétrique)
Remarque	Critère B

Perturbations conduites

Normes/Prescriptions	EN 61000-4-6
----------------------	--------------

Perturbations conduites

Plage de fréquence	0,15 MHz ... 80 MHz
Remarque	Critère A
Tension	10 V

Émissions

Normes/Prescriptions	EN 61000-6-4
Remarque	Classe A, domaine d'application : industrie

Émissions

Normes/Prescriptions	EN 61000-6-3
Remarque	Classe B, domaine d'utilisation secteur résidentiel et petites entreprises

Propriétés du système

Fonctionnalité

Fonctionnalité de base	PSE/Midspan, conforme à la norme IEEE 802.3af, at
------------------------	---

Signalisation

Représentation optique	LED jaune
------------------------	-----------

INJ 2111-T - Injecteur


2703013

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2703013>




Dessins

Dessin coté

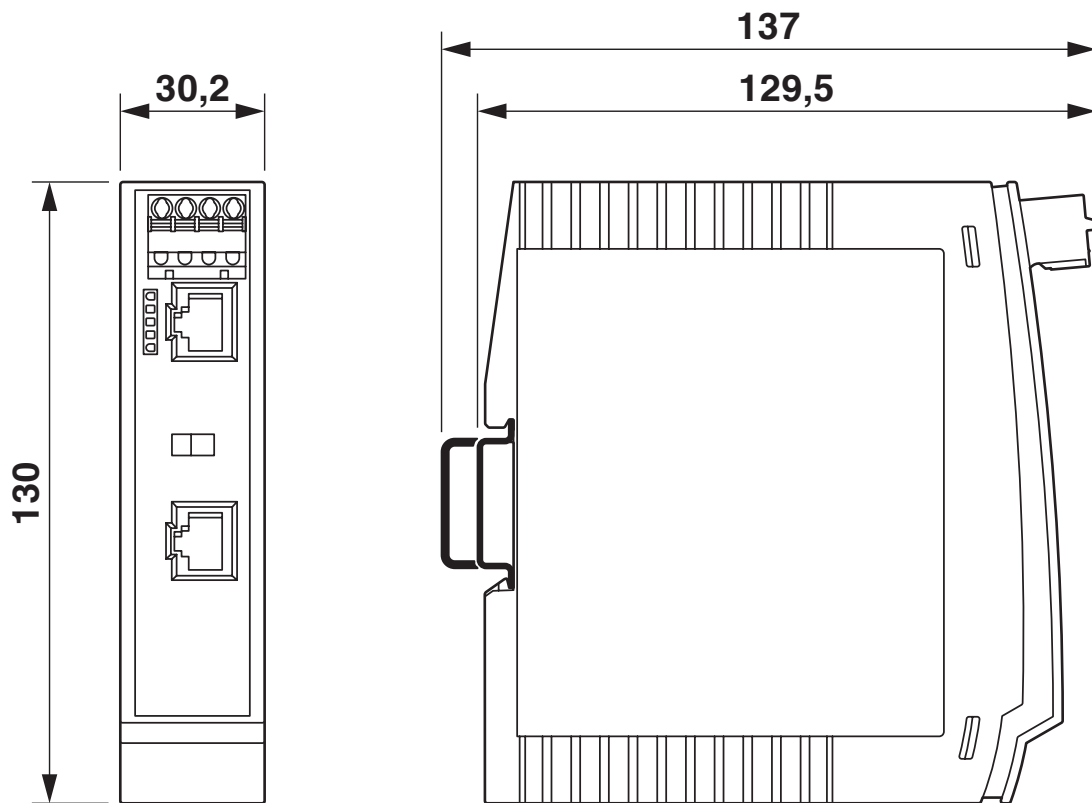


Dimensions du boîtier

Dessin schématique

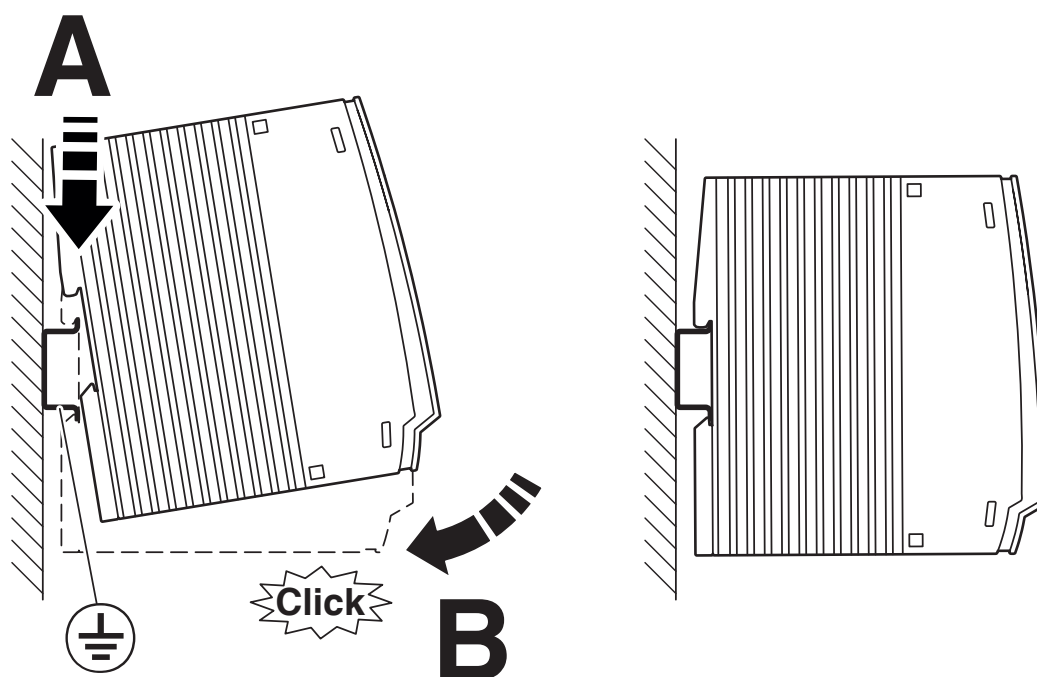


Montage

Dessin schématique

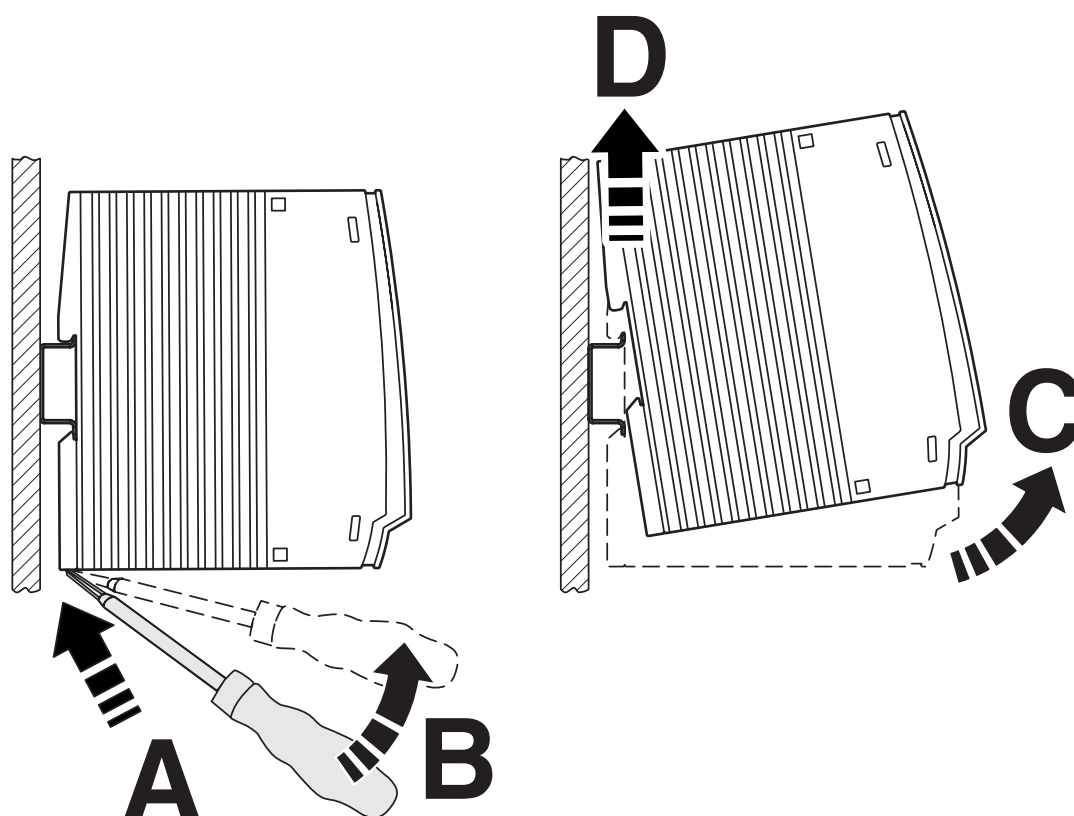


Démontage

Dessin schématique

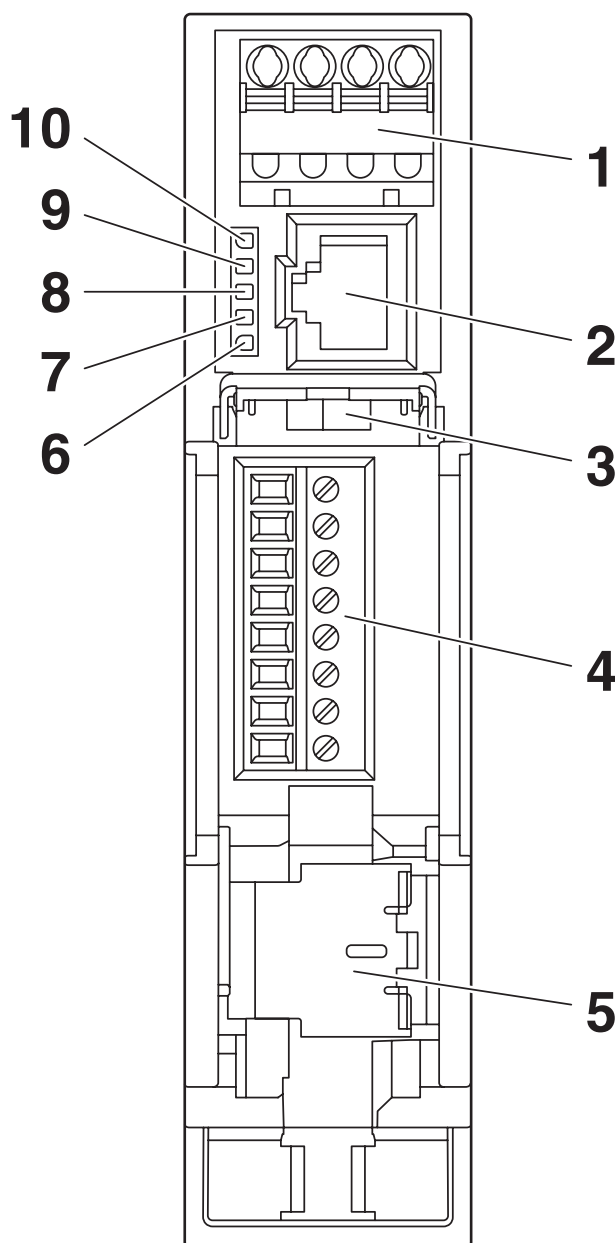


Vue de face

Dessin schématique

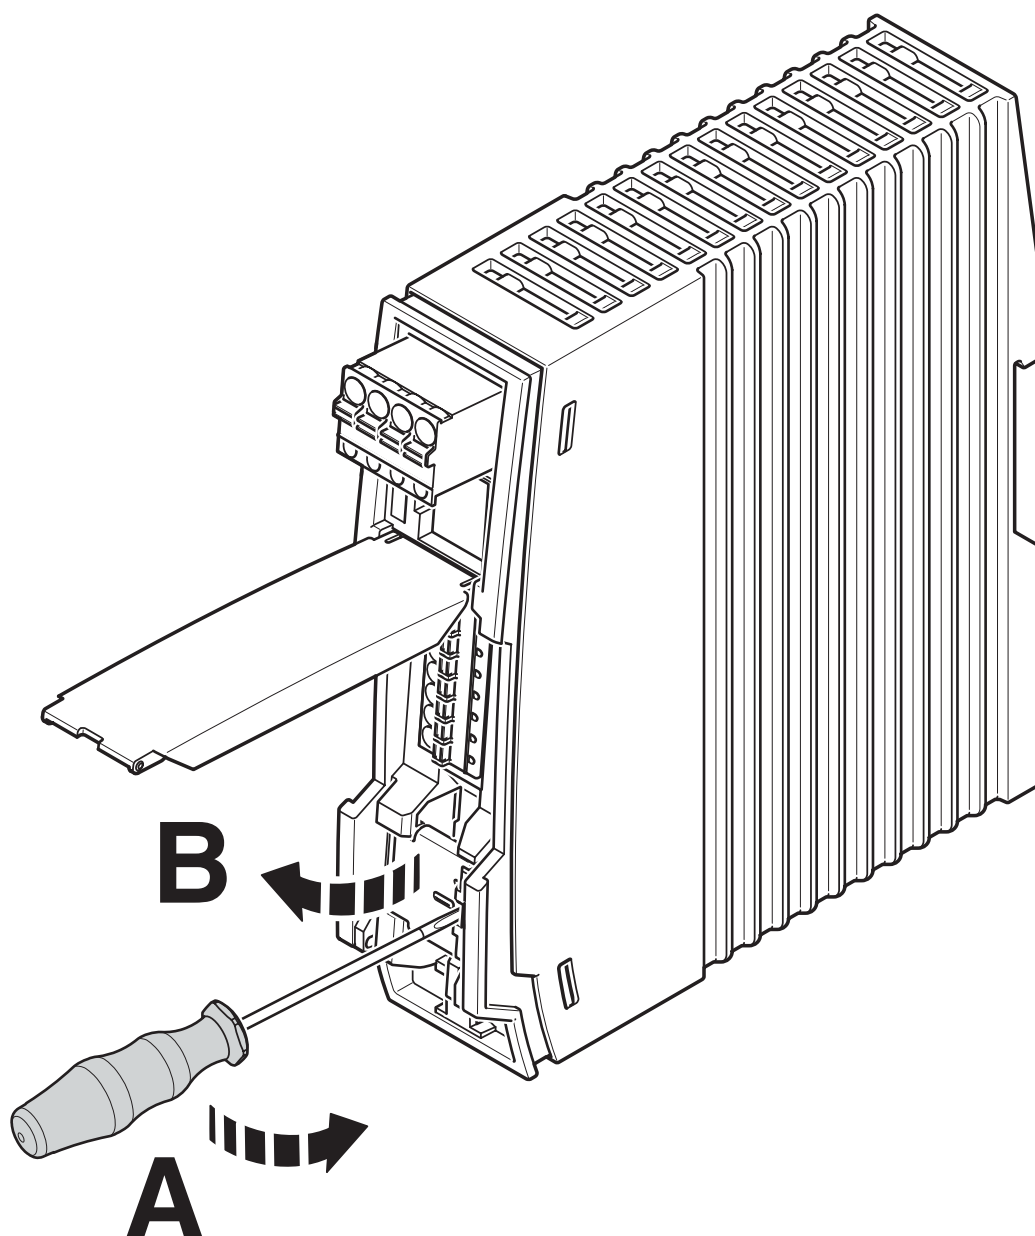


Ouvrir un ressort de contact de blindage

Dessin schématique

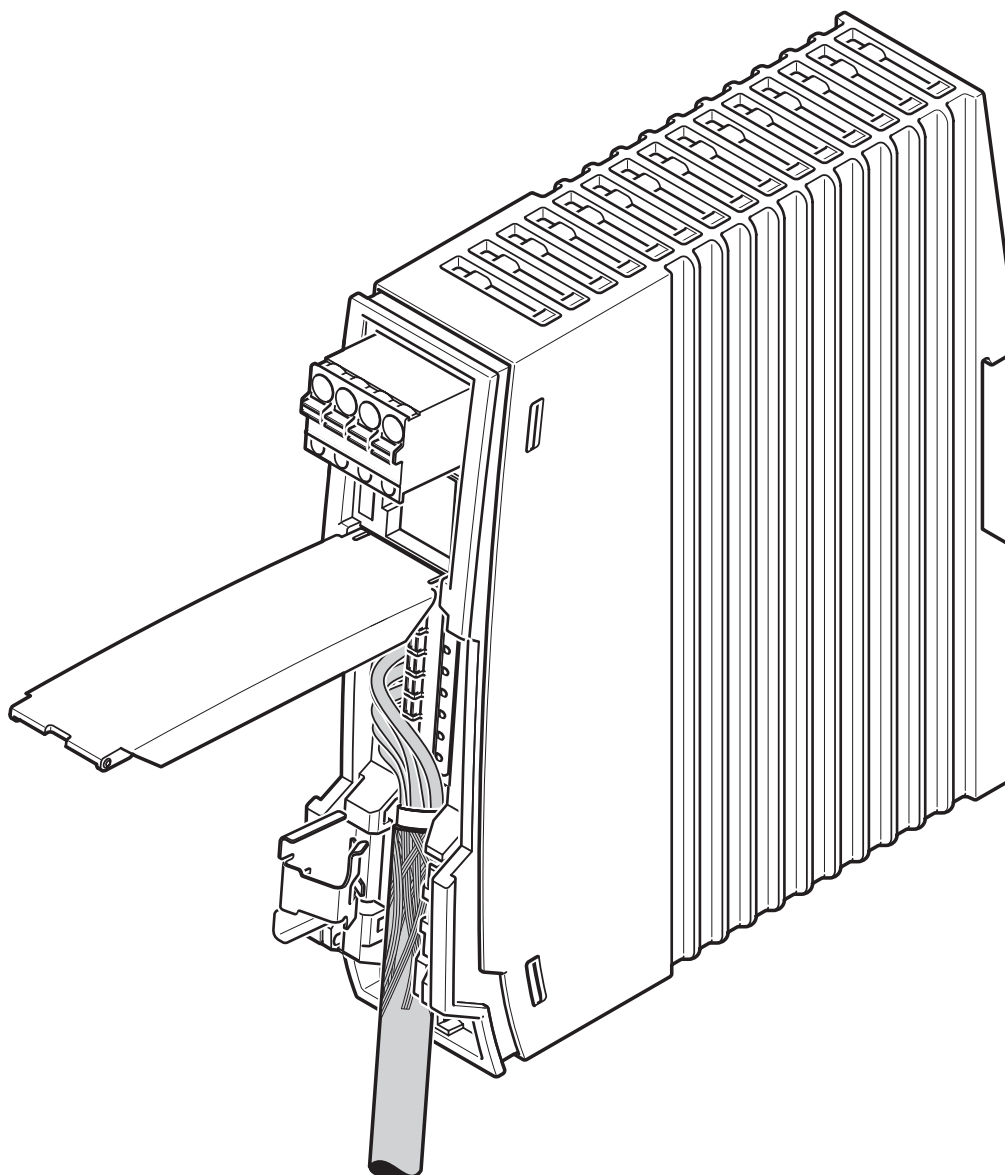


Poser un câble

Dessin schématique

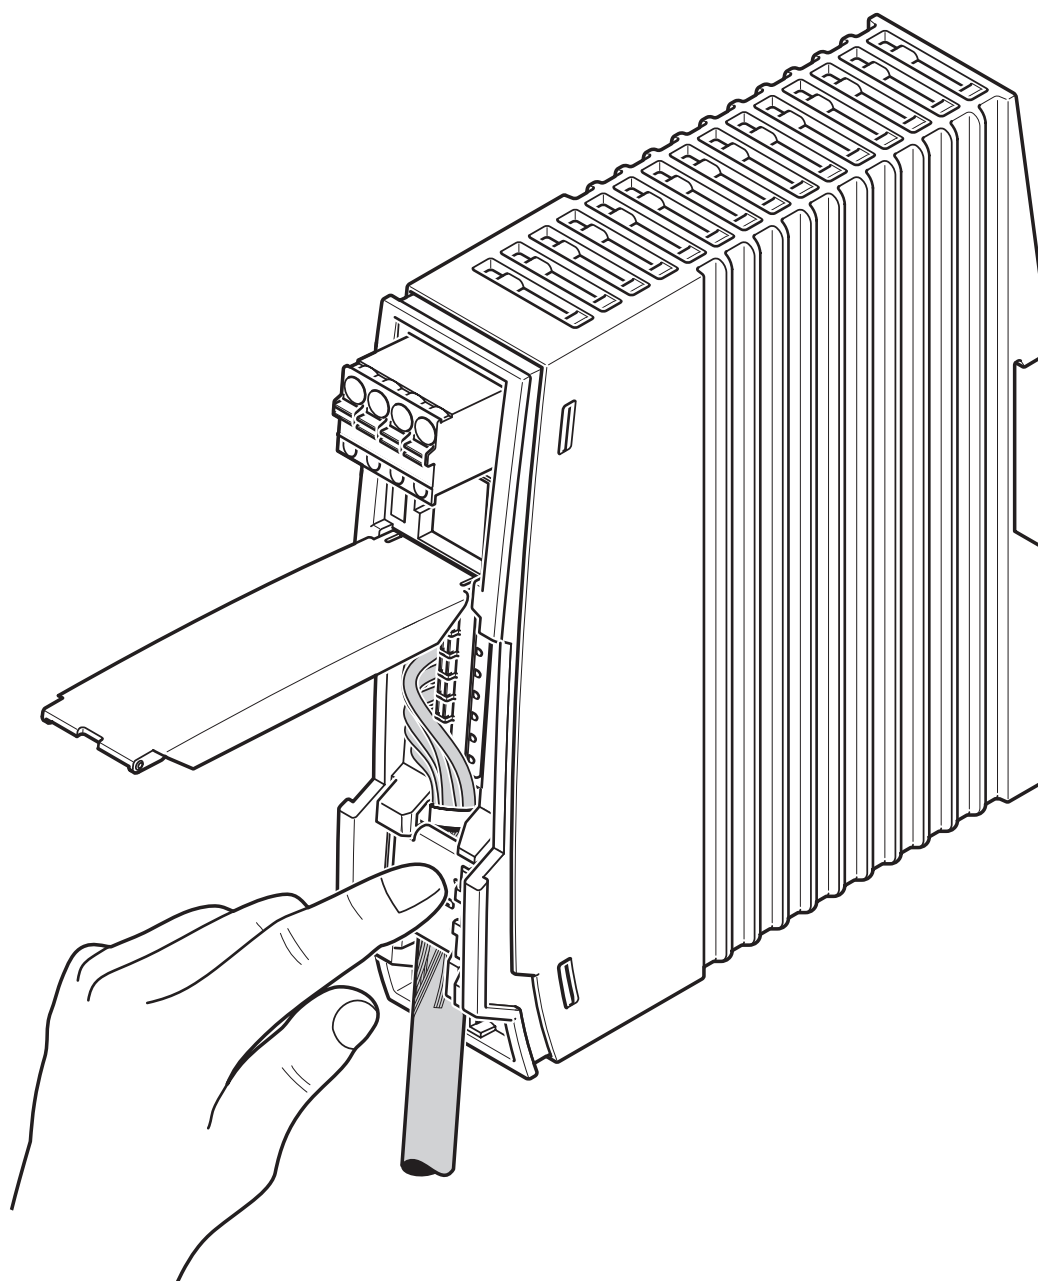

Fermer un ressort de contact de blindage

Dessin schématique

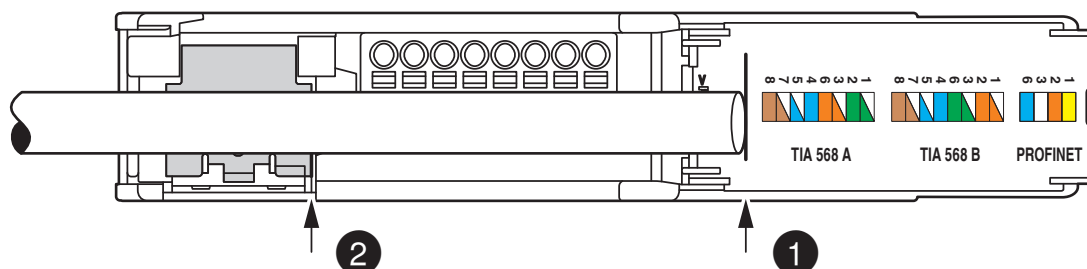

Longueurs de dégainage

Schéma de connexion

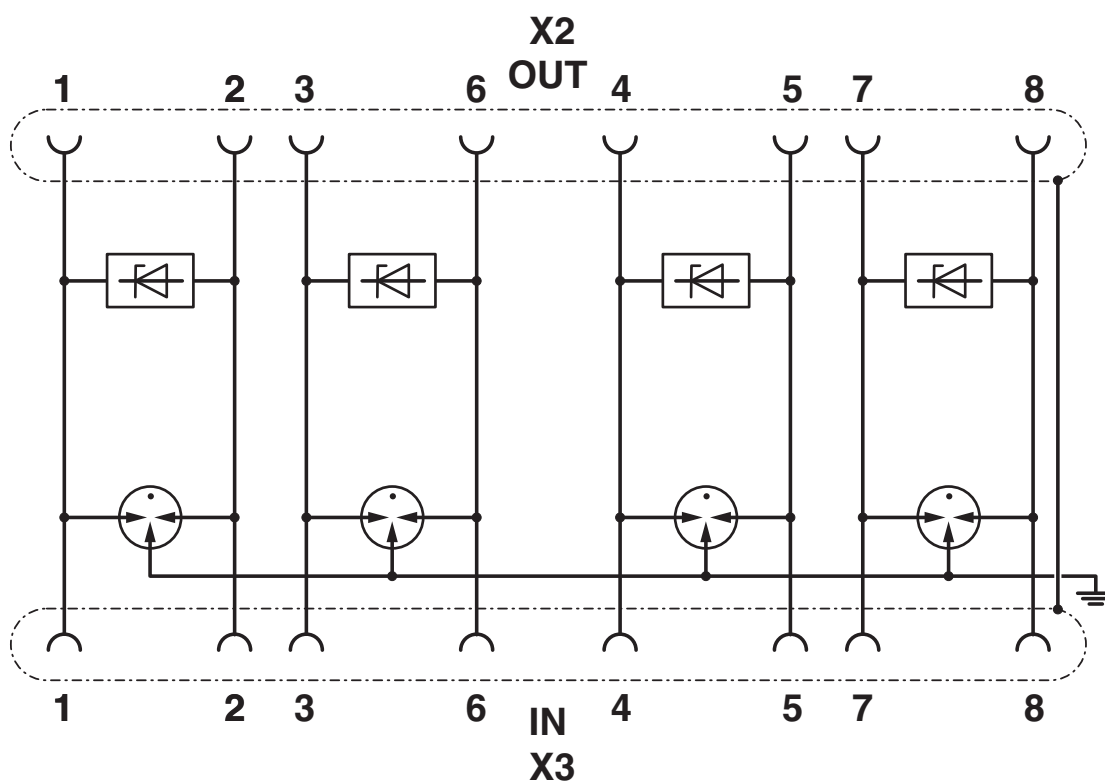


Schéma de connexion (parafoudre basse tension uniquement)

INJ 2111-T - Injecteur

2703013

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2703013>



Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2703013>



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E238705



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E366272

INJ 2111-T - Injecteur

2703013

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2703013>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19170112
ECLASS-15.0	19170112

ETIM

ETIM 10.0	EC001128
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	0bbf9734-a3a9-4c47-bc69-c4280895b045

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	33,79 kg CO2e
---------	---------------