

VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2



1052649

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1052649>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector de repuesto para dispositivo de protección contra sobretensiones de la línea de productos VALVETRAB SEC para fuentes de corriente DC. Pone a tierra el trayecto para 220 y 380 V DC.

Datos comerciales

Código de artículo	1052649
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	CL1353
Clave de producto	CL1353
GTIN	4055626676746
Peso por unidad (incluido el embalaje)	51,18 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	35,86 g
Número de tarifa arancelaria	85363090
País de origen	DE

VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P - Protección enchufable
contra sobretensiones tipo 2

1052649
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1052649>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	
Observación	La protección enchufable VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P (código de artículo: 1052649) se debe emplear solo en una conexión en serie con un VAL-SEC-T2-220DC-P (código de artículo: 2907879) o VAL-SEC-T2- 380DC-P (código de artículo: 2907880). No se ha concebido para usar directamente en la tensión de red.
	$U_{agn} \geq 600\text{ V}$

Propiedades del artículo


Tipo de producto	Conector de repuesto
Familia de productos	SEC Family
Clase de ensayo IEC	II
	T2
Tipo EN	T2
Sistema de alimentación de corriente IEC	DC
Construcción	Macho
Número de polos	1
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	óptico

Propiedades de aislamiento	
Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Datos de conexión

Tipo de conexión	enchufable
------------------	------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	11,7 mm
Altura	46,4 mm
Profundidad	59,4 mm
Unidad de división	0,6 UD

Datos del material

Color	gris claro (RAL 7035)
-------	-----------------------

VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2



1052649

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1052649>

Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Valor CTI del material	600
Material aislante	PA6.6-FR 20% GF PBT-FR
Grupo de materiales	I
Material carcasa	PA 6.6-FR 20 % GF PBT-FR

Circuito de protección

Pistas de protección	(DC+/DC-) - PE
Corriente de conductor de protección I_{PE}	$\leq 5 \mu A$
Corriente transitoria nominal I_n (8/20) μs	20 kA
Corriente transitoria máxima $I_{m\acute{a}x}$ (8/20) μs	40 kA
Nivel de protección U_p	$\leq 1,5$ kV
Tensión residual U_{res}	$\leq 0,5$ kV (en I_n) $\leq 0,5$ kV (con 10 kA) $\leq 0,5$ kV (con 5 kA) $\leq 0,5$ kV (con 4 kA) $\leq 0,5$ kV (para 2 kA)
Tensión transitoria de reacción con 6 kV (1,2/50) μs	$\leq 1,5$ kV
Tiempo de reacción t_A	≤ 100 ns

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitud	≤ 6000 m (s. n. m.)
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 %
Choques (en servicio)	30g (Semisinusoide / 11ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
Vibración (en servicio)	5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	IEC 61643-11
Observación	2011

EN 61643-11

Normas/disposiciones	EN 61643-11
Observación	2012

Montaje

Tipo de montaje	en elemento de base
-----------------	---------------------

VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2

1052649

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1052649>

Dibujos

Esquema de dimensiones

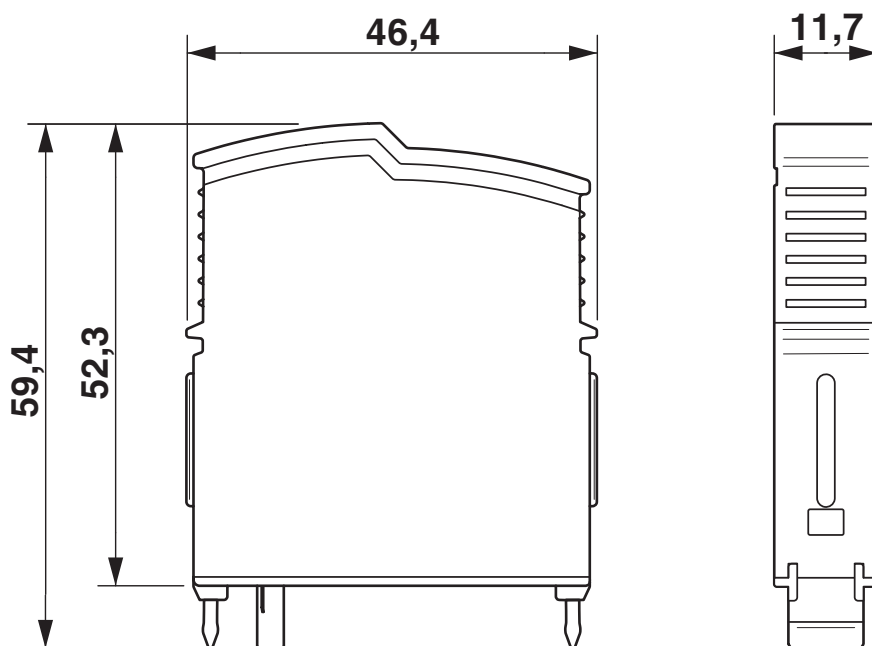


Diagrama eléctrico



VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2



1052649

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1052649>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1052649>

UAE-RoHS

ID de homologación: 23-10-88707

VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2



1052649

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1052649>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

ETIM

ETIM 10.0	EC002496
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2



1052649

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1052649>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es