


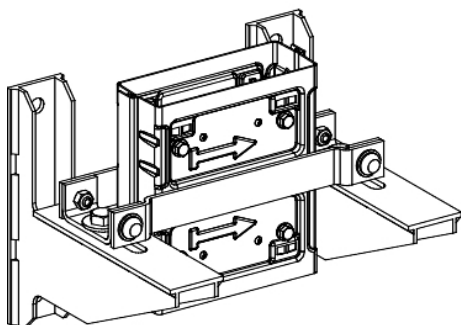

Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KS
Tipo prodotto	Piede di sostegno
Compatibilità prodotto	KS
Montaggio disp. fissaggio	Legato alla 1ª unità di giunzione della colonna montante
Carico massimo	680 kg

Caratteristiche tecniche

Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di fissaggio
Corrente di esercizio nominale [Ie]	250,0 A
Installazione	Verticale
Larghezza	275 mm
Profondità	225,5 mm
Altezza	200 mm
Peso prodotto	4,5 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61439-6 IEC 60439-2
----------------------	----------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,000 cm
Confezione 1: larghezza	27,500 cm
Confezione 1: profondità	44,500 cm
Confezione 1: peso	5,634 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	62,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	72,708 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	 Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Garanzia contrattuale	
Garanzia	18 months