



Principal

Gama de producto	Harmony Series K
Tipo de producto o componente	Small touchscreen display HMI ((*))
Tamaño de pantalla	5,7 pulg.
Resolución en píxeles	320 x 240 pixels QVGA

Complementario

Tipo de pantalla	Con capacidad de sujeción: LED con retroiluminación LCD TFT color
Panel táctil	Analógico
Vida útil de la luz posterior	50000 horas con capacidad de sujeción: 65536 colores
Brillo	16 niveles a través de panel táctil
Ángulo de visión horiz x vert	60° izquierda 60° right ((*)) 40° top ((*)) 60° bottom ((*))
Fuente del carácter	Coreano Chino (chino simplificado) ASCII Taiwanés (chino tradicional) Japonés (ANK, kanji)
Altura	129,15 mm
Ancho	163 mm
Profundidad	129,4 mm
Peso del producto	0,405 kg

Entorno

Certificaciones de producto	UKCA
-----------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,4 cm
Paquete 1 Ancho	5,6 cm
Paquete 1 Longitud	26,7 cm
Paquete 1 Peso	660 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Posibilidad de actualización	Se puede actualizar a través de módulos digitales y componentes actualizados

Información Logística


País de Origen	ES
----------------	----

Hoja de datos del producto


HMIS85

Esquemas de dimensiones

Dimensiones de módulo de visualización de 5,7 pulgadas

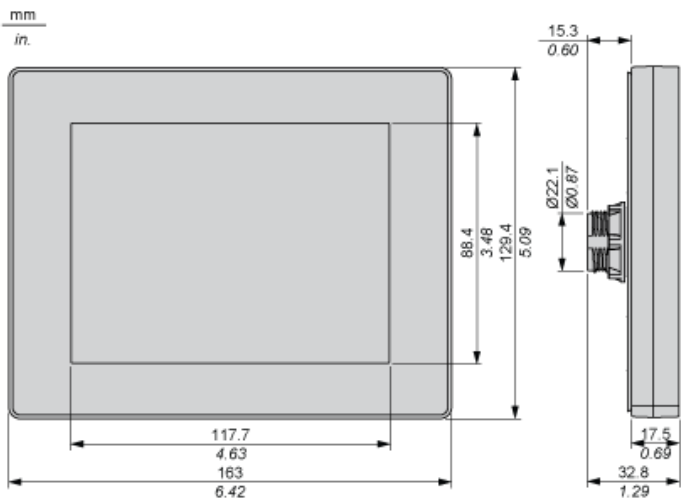


Montaje sin taco antirrotación

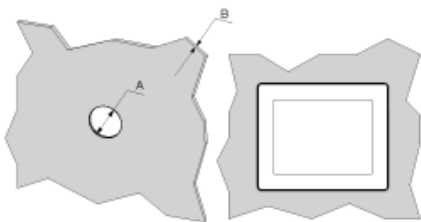

A	B (1)	B (2)
22,50 ^{0/-0,30} mm (0,88 ^{0/-0,01} in)	1,5-6 mm (0,06-0,23 in)	3-6 mm (0,11-0,23 in)

Montaje con un taco antirrotación

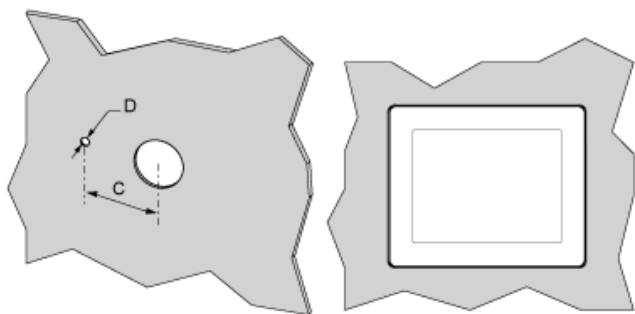

C	D
30 ^{0/-0,20} mm (1,18 ^{0/-0,0007} in)	4 ^{0/-0,20} mm (0,15 ^{0/-0,0007} in)