


Scheda prodotto

Caratteristiche

NSYCUACC037DG

Half flush mounting kit for Side Connected
Cooling Unit, Climasys CU, 3,2 - 4kW

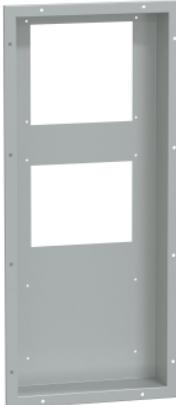

Presentazione

Gamma prodotto	ClimaSys
Nome prodotto	CU
Tipo prodotto	Mounting adaptor
Destinazione prodotti	Mounting adaptor per condizionatore laterale 3200 W Condizionatore laterale 4000 W
Tipo di offerta	Complementary

Caratteristiche tecniche

Installazione	Porta del contentore Lato del contenitore
Tipologia fissaggio	Con bullone
Composizione dispositivo	1 mounting adaptor: interno cassetta 1 guarnizione: interno cassetta 12 bullone: esterno
Materiale	Acciaio zincato
Colore	Grigio (RAL 7035)
Altezza	1373 mm
Larghezza	560 mm
Profondità	124 mm
Quantità per confezione	1

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	150 cm
Confezione 1: larghezza	65 cm
Confezione 1: profondità	25 cm
Confezione 1: peso	15 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualsiasi sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 mesi