


**ADEREINDHULSBAND 1 MM<sup>2</sup>/8 MM, FR 1, ROOD**
**Artikelnummer: 187507**

Geïsoleerde adereindhulzen (tape), gemaakt van hoogwaardig koper DHP (Cu-ETP), hebben een vertind oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm voor maximale corrosiebescherming. De kunststof kraag van polypropyleen zorgt voor eenvoudig insteken van klasse 5 en 6 fijnaderige koperen geleiders volgens IEC 60228. De hulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C en voldoen aan de maatspecificaties van DIN 46228-4. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm<sup>2</sup>): 1 | Isolatiekleur: rood | d1: 1,4 | d2: 3 | l1: 14 | l2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,3 | a1: 0,2 | a2: 4,2 | a3: 0,25 | a4: 1,5 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,011 kg | PU/stuk: 500.

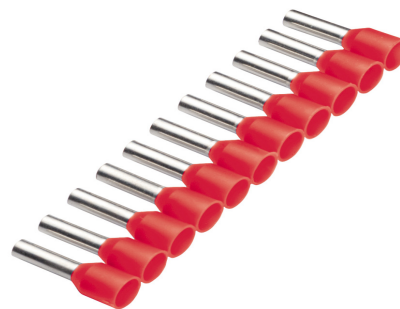

|              |            |
|--------------|------------|
| Lengte (mm)  | 14 mm      |
| Breedte (mm) | 0 mm       |
| Hoogte (mm)  | 0 mm       |
| Gewicht (kg) | 0,00011 kg |

| Kenmerk                       | Waarde            |
|-------------------------------|-------------------|
| Geïsoleerd                    | Ja                |
| materiaal                     | Kupfer            |
| oppervlaktebescherming        | verzinnt          |
| bouwworm                      | Standard          |
| nominale doorsnede            | 1 mm <sup>2</sup> |
| Lengte van de huls            | 8 mm              |
| totale lengte                 | 14 mm             |
| Materiaal van de isolatie     | Polypropylen (PP) |
| Halogeenvrij                  | Ja                |
| Kleur                         | rood              |
| Voor kortsluitvaste leidingen | Nee               |
| Met markeringsvlag            | Nee               |
| Bandbreedte                   | Ja                |

GTIN: 4021103122136

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de