

VS-15-ST-DSUB-LH-B - D-SUB-Kontakteinsatz



1654808

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1654808>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 15 Signalkontakten, Kontaktart Stift, für Leiterplattenmontage, abgewinkelt, Befestigung mittels Bohrung 2,5 mm und Lötblech, für Anbaurahmen VS-15-...



Ihre Vorteile

- D-SUB 15-Anschluss
- Leichte Montage
- Direkter Leiterplattenanschluss
- Kompatibel mit IP67-Anbaurahmen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1654808
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNCAA
GTIN	4017918989194
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	14,19 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10,46 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kontakteinsatz
Bauform	D-SUB
Polzahl	15
Steckgesicht	D-SUB
Geschirmt	nein

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung nach IEC 61076-2-101	400 V
Bemessungsspannung (III/3)	125 V
Bemessungsstoßspannung	1 kV
Bemessungsstrom	5 A (bei 20 °C)
Prüfspannung	1200 V
Übertragungsmedium	Kupfer

Anschlussdaten

Anschlussart	Leiterplattenanschluss
--------------	------------------------

Maße

Breite	19,1 mm
Höhe	13 mm
Länge	39,52 mm

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Stahl, verzinkt
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Material Kontaktträger	PBT-GF

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 200
Steckkraft pro Signalkontakt	≤ 3,40 N

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

VS-15-ST-DSUB-LH-B - D-SUB-Kontakteinsatz



1654808


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1654808>

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 125 °C

Montage

Montageart	Bohrung und Lötblech
------------	----------------------

Zeichnungen

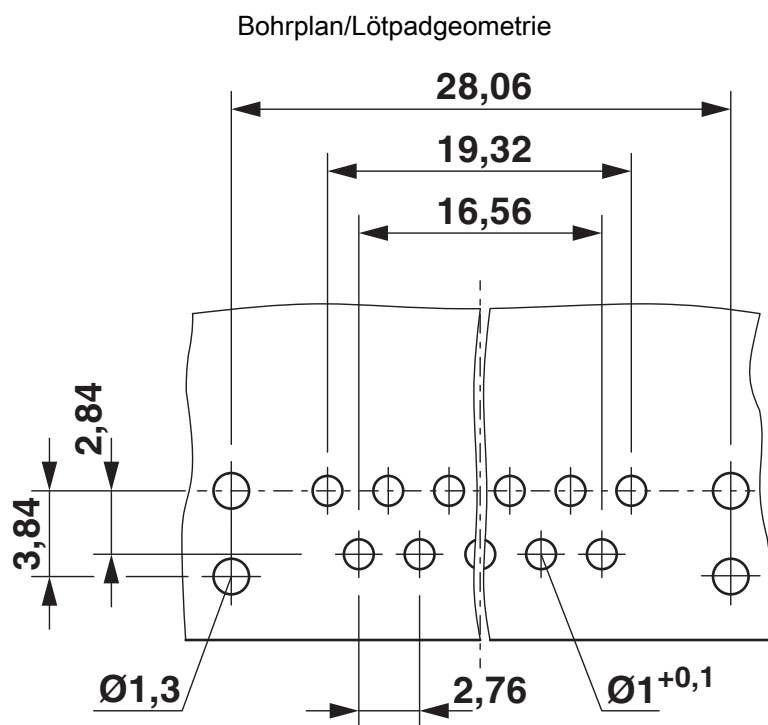

Bohrplan

VS-15-ST-DSUB-LH-B - D-SUB-Kontakteinsatz



1654808

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1654808>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1654808>



UL Recognized

Zulassungs-ID: E118976

1654808

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1654808>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	2de071b9-7a97-4097-ab6e-829066a01ce1