

VS-15-ST-DSUB-LH-B - Eléments de contact D-SUB



1654808

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1654808>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 2, avec 15 contacts de signalisation, type de contact mâle, pour montage sur C.I., coudé, fixation au moyen d'un perçage de 2,5 mm et d'une tôle de soudage, pour cadre de montage VS-15-...



Avantages

- Raccordement D-SUB 15
- Montage facile
- Connexion directe pour circuit imprimé
- Compatible avec le cadre IP67

Données commerciales

Référence	1654808
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABNCAA
Product key	ABNCAA
GTIN	4017918989194
Poids par pièce (emballage compris)	14,19 g
Poids par pièce (hors emballage)	10,46 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

VS-15-ST-DSUB-LH-B - Eléments de contact D-SUB



1654808

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1654808>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Elément de contact
Type	D-SUB
Nombre de pôles	15
Enfichable	D-SUB
Blindé	non

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de dimensionnement selon CEI 61076-2-101	400 V
Tension de référence (III/3)	125 V
Tension de tenue aux chocs assignée	1 kV
Courant de référence	5 A (à 20 °C)
Tension d'essai	1200 V
Support de transmission	Cuivre

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Connexion pour C.I.
----------------------	---------------------

Dimensions

Largeur	19,1 mm
Hauteur	13 mm
Longueur	39,52 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Acier, étamé
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Or sur nickel
Matériau de porte-contacts	PBT-GF

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 200
Force d'enfichage par contact de signal	≤ 3,40 N

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

VS-15-ST-DSUB-LH-B - Eléments de contact D-SUB



1654808

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1654808>


Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 125 °C

Montage

Type de montage	Perçage et tôle de soudage
-----------------	----------------------------

Dessins

Gabarit perçage / géom. pastille soudage

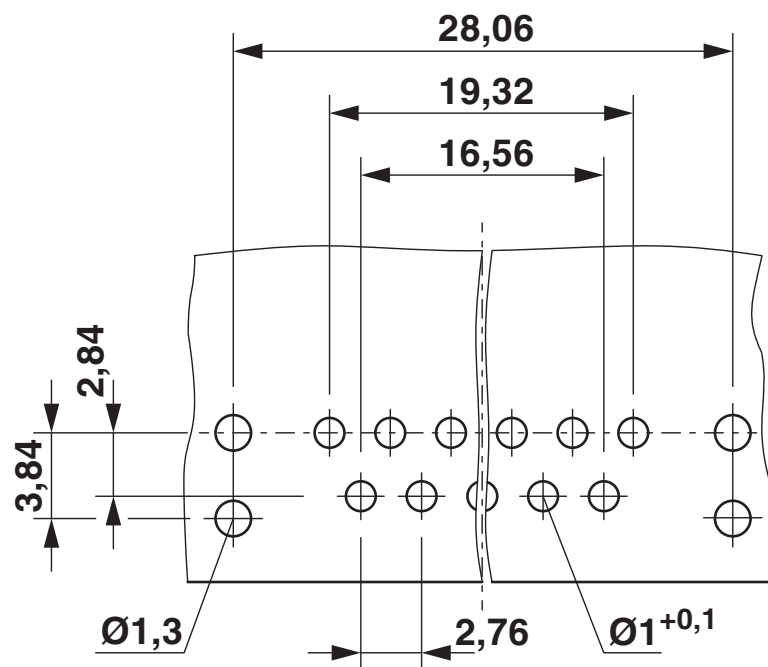

Gabarit perçage

VS-15-ST-DSUB-LH-B - Eléments de contact D-SUB

1654808

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1654808>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1654808>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E118976

VS-15-ST-DSUB-LH-B - Eléments de contact D-SUB



1654808

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1654808>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	2de071b9-7a97-4097-ab6e-829066a01ce1