

HMIG5UL8A

base unit, Harmony GTU, Open BOX for
Universal Panel, EcoStruxure Machine SCADA
Expert, pre-installed



Hoofd

Range of product	Harmony GTU
Product or component type	Basiseenheid
Device short name	Open Box
Bereik compatibiliteit	Harmony GTU
Us nominale voedingsspanning	12...24 V DC voeding

Complementair

Geïntegreerd aansluitingstype	Ethernet TCP/IP met 2 RJ45 COM1 seriële verbinding RJ45 RS485, transmissiesnelheid: 110...115200 bit/s COM2 seriële verbinding SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, transmissiesnelheid: 110...115200 bit/s Auxiliary poort klemmenblok Uitbreidingsunit veldbuskaart USB 2.0 poort mini B USB DVI-D videopoort DVI-D Microfoon mini-stekkerbus USB 2.0 poort met 3 USB type A
Protocol communicatiepoort	Modbus Modbus TCP/IP Uni-Telway
Besturingssysteem	Windows Embedded 7
Softwarepakket	Internet Explorer EcoStruxure machine SCADA expert trial version .NET framework 4.0 Adobe PDF reader Multimedia speler Office reader VNC client/server
Processornaam	Intel X86 1.33 GHz
Dataopslagapparatuur	32 GB CFast kaart
Ethernet-poort	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Geheugenbeschrijving	512 kB NVRAM backupgeheugen 2 GB RAM intern
Type koeling	Natuurlijke convectie
Width	188 mm
Height	131 mm
Diepte	45 mm
Net weight	0,9 kg

Omgeving

Normen	CSA C22.2 Nr. 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 Klasse I afdeling 2 CSA C22.2 Nr 213 IEC 61132-2
Productcertificaten	CE[RETURN]CULus[RETURN]ATEX[RETURN]IEC-Ex[RETURN]RCM[RETURN]GL[RETURN]KC[RETURN]CUL[RETURN]EAC[RETURN]ABS[RETURN]
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...60 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-20...60 °C
Pollution degree	2 conform aan IEC 61131-2 ed.3
Relatieve vochtigheid	10...90 % niet-condenserend
Bedrijfshoogte	2000 m
Trillingsweerstand	3,5 mm constante amplitude (f = 5...9 Hz) conform aan IEC 61131-2 9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz) conform aan IEC 61131-2
Elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immuniteitstest niveau 3 conforming to IEC 61000-4-2

Verpakkingseenheid


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,5 cm
Package 1 Width	21 cm
Package 1 Length	26 cm
Package 1 Weight	1,202 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	7,728 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	72,6 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	35,02 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Abmessungen

Äußere Abmessungen

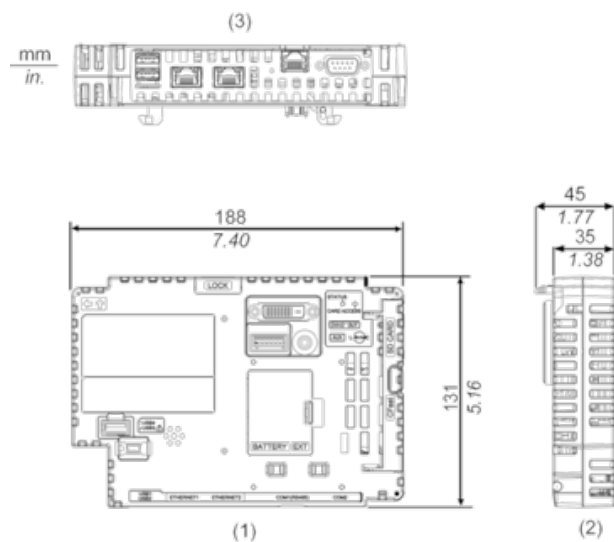

1 Vorderseite

2 Linke Seite

3 Unterseite