Scheda prodotto
Caratteristiche

XVC1B1K
Harmony XVC, Colonna luminosa monoblocco precablata, plastica, rosso, Ø100, montaggio diretto su base, luce fissa o lampeggiante, IP54, 24 V DC

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVC1
Tipo prodotto	Complete pre-wired monolithic tower light
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	1 unità luminosa
Segnalazione sonora	Senza
Diametro di montaggio	100 mm
Nome componente	XVC
Sorgente luminosa	LED fisso o lampeggiante rosso
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V
Tipo circuito di alimentazione	CC

Caratteristiche tecniche

Materiale	Policarbonato: unità luminosa ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): unità base PBT + ABS (UL94-V0): coperchio superiore
Montaggio prodotto	Su base
Sezione cavi	0,83 Mm² 0,33 mm²
Sezione AWG	AWG 18 AWG 22
Lunghezza cavo	500 mm
Marcatura	CE
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	0,8 kV
Assorbimento [A]	100 mA
Frequenza di lampeggiamento	0,7…3 Hz
Peso prodotto	0,7 kg
Altezza	216 mm

Ambiente

Norme di riferimento	EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-4
Certificazioni prodotto	UL
Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-35…70 °C
Temperatura ambiente	-30…50 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a EN/IEC 61140
Grado di protezione IP	IP54 conforme a CEI EN 60529

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	21 cm
Confezione 1: larghezza	21,5 cm
Confezione 1: profondità	44,5 cm
Confezione 1: peso	1,488 kg
Unità di misura confezione 2	S06
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	75 cm
Confezione 2: larghezza	60 cm
Confezione 2: profondità	80 cm
Confezione 2: peso	18,928 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Colonna luminosa preassemblata e precablata

Dimensioni

Nel disegno riportato di seguito viene illustrata la configurazione massima del prodotto. Selezionare il numero di fasi secondo le caratteristiche del prodotto per ottenere la dimensione b.

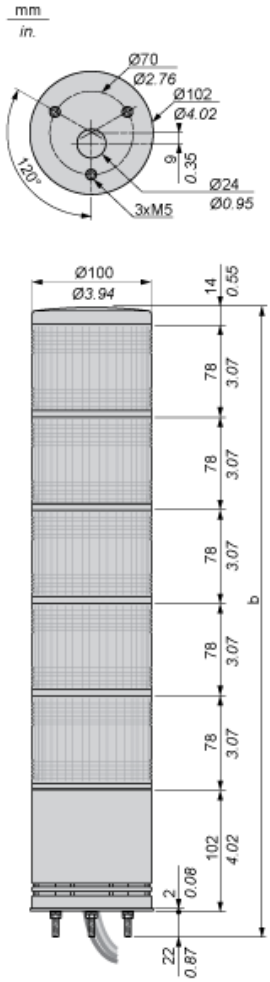

N. di unità illuminate	b in mm	b in pollici
1	216	8,50
2	294	11.57
3	372	14.65
4	450	17.72
5	528	20.79

Colonna luminosa preassemblata e precablata

Montaggio su supporto orizzontale (diretto o con piastra di fissaggio)

Apertura del pannello