

XVC1B1K

Monolithic precabled tower light, Harmony XVC, plastic, red, 100mm, base mounting, steady or flashing, IP54, 24V DC



Hoofd

Range of product	Harmony XVC1
Product or component type	Volledig voorbekabeld monolithisch torenlicht
Type element signaalkolom	1 verlichte eenheid
Geluidssignalen	Zonder
Bevestigingsdiameter	100 mm
Naam component	XVC
Lichtbron	LED continu of knipperend rood
[Us] nominale voedingsspanning	24 V
Type voedingsschakeling	DC

Complementair

Materiaal	Polycarbonaat: verlichte eenheid ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): basiseenheid PBT + ABS (UL94-V0): bovenkap
Montage product	Op basis
Cable cross section	0,83 Mm ² 0,33 mm ²
Kaliber AWG	AWG 18 AWG 22
Kabellengte	500 mm
Markering	CE
[Uimp] rated impulse withstand voltage	0,8 kV
Stroomverbruik	100 mA
Flitsfrequentie	0,7...3 Hz
Net weight	0,7 kg
Height	216 mm

Omgeving

Standards	EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-4
Product certifications	UL
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-35...70 °C
Ambient air temperature for operation	-30...50 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan EN/IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP54 conform aan EN/IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21 cm
Package 1 Width	21,5 cm
Package 1 Length	44,5 cm
Package 1 Weight	1,488 kg

Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	75 cm
Package 2 Width	60 cm
Package 2 Length	80 cm
Package 2 Weight	18,928 kg


Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule

Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die maximale Konfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b zu erhalten.

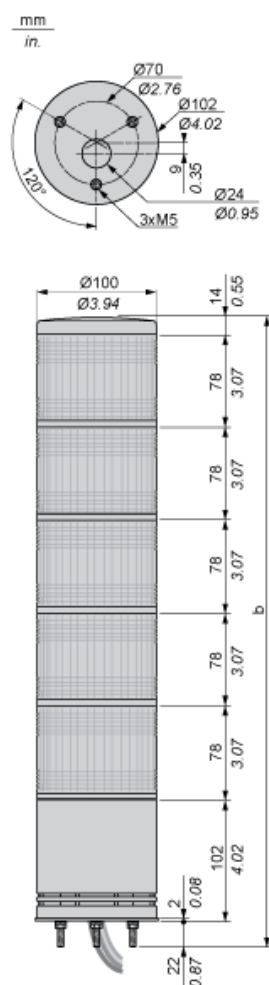

Anzahl Leuchtelemente	b in mm	b in in.
1	216	8.50
2	294	11.57
3	372	14.65
4	450	17.72
5	528	20.79

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule

Montage auf horizontalem Träger (direkt oder mit Befestigungsplatte)

Schalttafel Ausschnitt

