

# MG-INC-M16-S67L-PTES-LG - Atornilladura de membrana



1415186

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415186>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Atornilladura de membrana, material conexión por tornillo: Polipropileno, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 4 mm ... 10 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M16, color: gris luminoso

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1415186       |
| Unidad de embalaje                        | 20 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 20 Unidades   |
| Clave de venta                            | AF7DFX        |
| Clave de producto                         | AF7DFX        |
| GTIN                                      | 4055626038001 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 3,18 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3,2 g         |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | DE            |

# MG-INC-M16-S67L-PTES-LG - Atornilladura de membrana



1415186

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415186>

## Datos técnicos


### Montaje

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | para grosores de paredes 0,8 mm ... 3,5 mm, para taladro 16 mm ... 16,7 mm |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

### Propiedades del artículo

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Tipo de producto      | Prensaestopas |
| Aplicación            | Estándar      |
| Fabricante            | WISKA         |
| Nombre del fabricante | CLIXX 16      |
| Apantallado           | no            |

### Dimensiones

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones             |  |
| Longitud                           | 15 mm                                                                               |
| Longitud de la rosca de conexión   | 8 mm                                                                                |
| Longitud sin rosca de conexión     | 7 mm                                                                                |
| Diámetro                           | 16 mm                                                                               |
| Diámetro de la rosca de conexión   | 16 mm                                                                               |
| Diámetro de taladro                | 16 mm ... 16,7 mm                                                                   |
| Medida entre vértices del hexágono | 32 mm                                                                               |
| Tipo de rosca lado de conexión     | M16                                                                                 |

### Datos del material

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Color                          | gris claro (RAL 7035) |
| Material junta                 | TPE                   |
| Material conexión por tornillo | Polipropileno         |

### Cable/línea

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro exterior del cable | 4 mm ... 10 mm |
|-----------------------------|----------------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Índice de protección            | IP66             |
|                                 | IP67             |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 65 °C |


# MG-INC-M16-S67L-PTES-LG - Atornilladura de membrana

1415186

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415186>

## Dibujos

Esquema de dimensiones

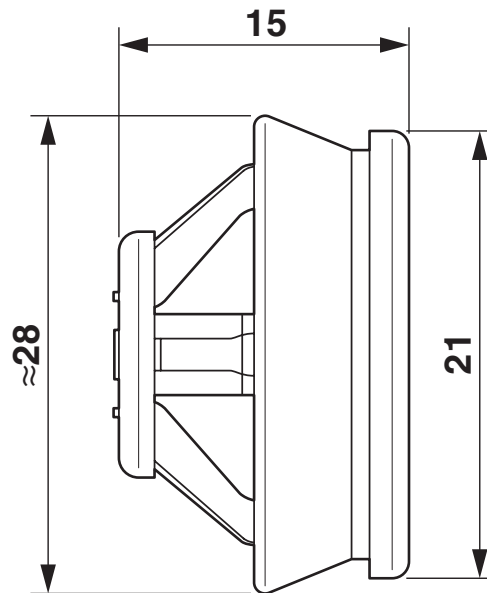

# MG-INC-M16-S67L-PTES-LG - Atornilladura de membrana



1415186

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415186>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140890 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# MG-INC-M16-S67L-PTES-LG - Atornilladura de membrana



1415186

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415186>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,031 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)