SAK 18 AS V4A (308 405)

- Sistema para la vía de anclaje capaz de soportar corrientes de rayo.
- Soporte de gran extensión superficial de la pantalla.
- Compensación del comportamiento de flujo de los materiales de los cables.

Fotografía no vinculante



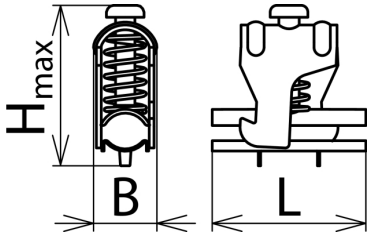

Dimensiones del SAK

Bornas de conexión del apantallamiento para toma de tierra del blindaje de los cables en las vías de anclaje. Montaje sin necesidad de herramientas.

Tipo art. no.	SAK 18 AS V4A 308 405
Capacidad para soportar corrientes de rayo (10/350 µs)	10 kA
Margen de apriete redondo	13-18 mm
Material	StSt
Presión del resorte	34-73 N
Montaje sobre	vía de anclaje
Dimensiones (an x al x pr)	24 x 40 x 56 mm
Peso	37 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85369010
GTIN	4013364070523
UPE	10 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.