



Principales

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Compatibilité de gamme | Lexium 28 |
| Nom de l'appareil | BCH2 |
| Type de produit ou équipement | Servo moteur |

Complémentaires

| | |
|------------------------------|--|
| Vitesse mécanique maximum | 3000 Tr/mn |
| Tension de service (Us) | 220 V |
| Nombre de phases réseau | Triphasé |
| Courant continu à l'arrêt | 8,75 A |
| Couple continu à l'arrêt | 9,55 N.M pour LXM26D à 12 A, 220 V, triphasé 9,55 N.M pour LXM28 à 12 A, 220 V, triphasé 9,55 N.m |
| Alimentation continue | 2000 W |
| Couple crête à l'arrêt | 28,65 N.M pour LXM26D à 12 A, 220 V, triphasé 28,65 N.M pour LXM28 à 12 A, 220 V, triphasé 28,65 N.m |
| Puissance de sortie nominale | 2000 W pour LXM26D à 12 A, 220 V, triphasé 2000 W pour LXM28 à 12 A, 220 V, triphasé 2000 W |
| Couple nominal | 9,55 N.M pour LXM26D à 12 A, 220 V, triphasé 9,55 N.M pour LXM28 à 12 A, 220 V, triphasé 9,55 N.m |
| Vitesse nominale | 2000 tr/min 2000 tr/min pour LXM26D à 12 A, 220 V, triphasé 2000 tr/min pour LXM28 à 12 A, 220 V, triphasé |
| Courant maximal Irms | 35,4 A à 2 kW, 220 V 35,4 A pour LXM28 à 2 kW, 220 V |
| Courant permanent maximum | 9,6 A |
| Conformité | LXM26D servo variateur moteur à 2 kW, 220 V, triphasé LXM28 servo variateur moteur à 2 kW, 220 V, triphasé |
| Terminaison de l'axe | Avec clavette |
| Diamètre de l'axe | 35 mm |
| Longueur de l'axe | 79 mm |
| Largeur clavette | 10 mm |
| Type de retour | Codeur monotour absolu 20 bits |
| Frein de parking | Sans |
| Support de montage | Bride standard asiatique |
| Taille bride moteur | 180 mm |
| Raccordement électrique | Connecteur MIL |
| Constante de couple | 1,09 N.m/A à 20 °C |
| Constante de fem | 66 V/ktr/mn à 20 °C |
| Inertie du rotor | 26,5 kg.cm ² |

| | |
|---|----------------------|
| Résistance du stator | 0,572 Ohm à 20 °C |
| Inductance du stator | 8,86 mH à 20 °C |
| Constante de temps électrique du stator | 15,49 ms à 20 °C |
| Force radiale maximale Fr | 1200 N à 2000 Tr/mn |
| Force axiale maximale Fa | 497 N |
| Puissance d'accrochage des freins | 49,6 W |
| Type de refroidissement | Convection naturelle |
| Longueur | 169 mm |
| Nombre de taille moteur | 1 |
| Diamètre du centrage | 114,3 mm |
| Profondeur du diamètre de centrage | 4 mm |
| Nombre de trous de fixation | 4 |
| Diamètre des trous de fixation | 13,5 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 200 mm |
| Distance épaulement de l'arbre bride | 4 mm |
| Poids du produit | 13 kg |

Environnement

| | |
|--|---------------------------------|
| Degré de protection IP | IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -20...40 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 24,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 29 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 58,5 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 15,18 kg |

Durabilité de l'offre


| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Dimensions


Dimensions du Moteur

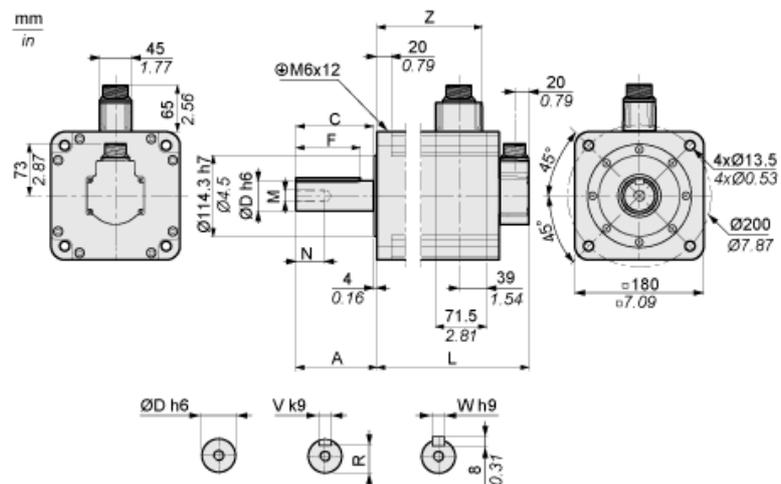

| | mm | in. |
|------------------------|-----|------|
| L (sans frein d'arrêt) | 169 | 6,65 |
| L (avec frein d'arrêt) | 203 | 7,99 |
| A | 79 | 3,11 |
| C | 73 | 2,87 |
| D | 35 | 1,38 |
| F | 63 | 2,48 |
| N | 28 | 1,10 |
| M | M12 | |
| R | 30 | 1,18 |
| V | 10 | 0,39 |
| W | 10 | 0,39 |
| Z | 103 | 4,06 |

Courbes de couple/vitesse avec tension d'alimentation triphasée 230 V

Servomoteur avec servovariateur LXM28AU20●●●

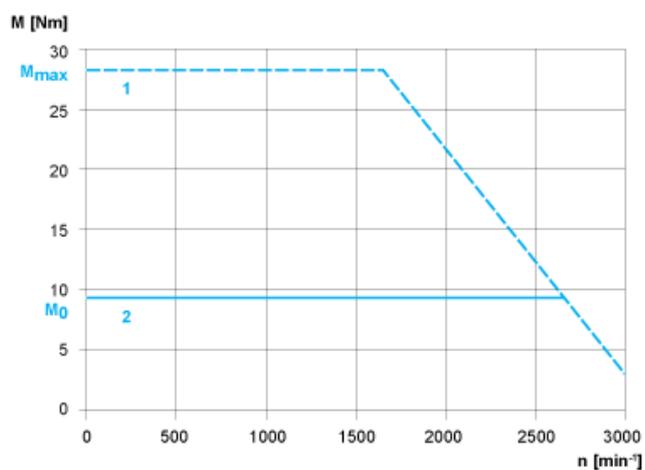

- 1 : Couple de crête
- 2 : Couple continu